


Quattro® Pluggen

Toepassing

- Ter verankering in beton, gatsteen, kalkzandsteen, volle steen, lichtbeton en natuursteen

Uw voordelen

- 4-voudige spreiding voor een goede houvast
- Hoge houvast in het lage en middel-zware belastinggebied, vooral geschikt voor toepassingen met spaanplaat Schroeven
- Gecontroleerde indraaidiepte
- Inslagbeveiliging verhindert voortijdig spreiden van de plug
- Draai-beveiliging voorkomt het meedraaien in het boorgat

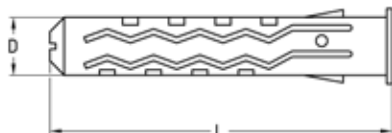

De gegevens

Maat	Lengte L [mm]	Boor-diameter D [mm]	Boor-diepte [mm]	Schroef-diameter [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
					Onge-scheurd beton [kN]	Volle steen [kN]	Poren-beton [kN]	Kalk-zand-steen [kN]	Holle steen ¹⁾ [kN]			
6 x 30	30	6	40	3,5 - 5	1,1	0,9	0,12	0,7	0,2	153560	100	Stuk
8 x 40	40	8	50	4,5 - 6	1,2	1	0,19	1	0,4	153561		
10 x 50	50	10	60	6 - 8	1,9	1,1	0,3	1,8	0,45	153562	50	
12 x 60	60	12	70	8 - 10	2,7	1,5	0,4	2,1	0,5	153563	25	
14 x 70	70	14	80	10 - 12	3	1,8	0,55	2,3	0,6	153564	10	

® Geregistreerd handelsmerk van Mungo Befestigungstechnik AG

¹⁾ Maat 6 x 30, 8 x 40, 10 x 50: spaanplaat Schroeven



Bij combinaties van trek- en afschuifbelastingen of afschuifbelastingen met of zonder hefboomarm, evenals gereduceerde rand- en asafstanden (ankergroepen), moeten de waarden in dit document worden verlaagd.

