

Holtepluggen, voorgemonteerd


gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor bevestigingen bij holle wandbekledingen en droge wandpanelen uit gipskarton, cementvezelplaten, spaanplaten en dunne metaalplaten

Uw voordelen

- Ideale probleemoplossing voor de bevestiging aan dunwandige platen
- Rondom gelijkmatige open spreiding zorgt voor een goede belastingsverdeling op het bevestigingspunt
- Groot draagoppervlak voor hoge belastingen
- Ook in kleine holten toepasbaar
- In handige assortimentskoffer incl. montagetang leverbaar
- Voorgemonteerd met trek- en bevestigingsschroef voor een snelle efficiënte montage

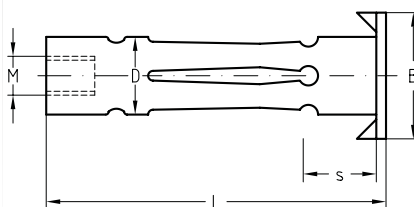

De gegevens

Type	Aansluit-draad	Lengte L [mm]	Klemsterkte S [mm]	Boor-diameter D [mm]	Passende trekas	Max. aanbevolen trekbelasting			Afmetingen B [mm]	Artikel-nr.	Verp. eenheid	Eenheid
						Gipskarton-platen [N]	Hout-platen [N]	Cementvezel-platen [N]				
6-3-16/50	M6	53	5 - 18	12	M6 x 60 LK	200	300	400	17,5	149518	100	Stuk
6-16-32/60		66	18 - 32		M6 x 75 LK					149519		
8-3-16/50	M8	55	5 - 18	13	M8 x 65 LK					149521		
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75 LK					149522		



LK - schroef met bolkop, kruiskop.

