

Schraubrohrsellen

ohne Einlage, VdS/FM-Anerkennung, verzinkt


Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM Richtlinien
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Passend für die Befestigung von Sprinklerleitungen

- Anerkannt von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM
- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Sechskant-Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Flexible Anschlussgewinde je nach Anwendungsfall

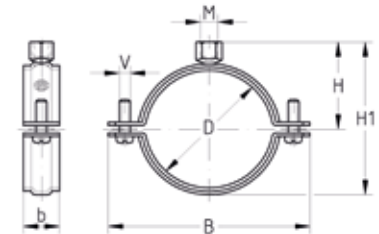

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400
223 mm	5.300

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	VdS	FM	Anschlussgewinde VdS	Anschlussgewinde FM	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit	
	[Zoll]	[mm]						b	B	H	H1	V				
M8/M10	3/8"	70	14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	173451	100	Stück	
			19 - 25	x	57				30,5	45	173452					
	1/2"	70	26 - 30	x	x		M10		64	40,5	60		173453			
			31 - 37	x	x				71	43,5	66		173454			
	1/2"	40	38 - 42	x	x		75		45,5	70	173455					
			43 - 47	x	x		81		48,5	76	173456					
	1/2"	40	47 - 52	x	x		87		51	78	173457					
			53 - 57	x	x		91		53,5	86	173458					
	2"	40	58 - 63	x	x		100		57,5	94	173459					
			64 - 71	x	x		105		60	99	M8 x 40		173474			50
M10/M12	2 1/2"	70	72 - 78	x	x	M10/M12	M10/M12	25	120	64,5	108	M8 x 40	173475			
			79 - 85	x	x				126	67,5	114	173476				
	3"	70	85 - 90	x	x				131	70	119	173477				
			94 - 99	x	x				142	75	129	173478				
	3"	70	99 - 104	x	x				146	77	133	173479				
			108 - 115	x	x				157	82,5	144	173480				
	4"	70	118 - 123	x					M12	-	166	87	153	173481		
			125 - 130	x							172	90	159	173482		
	5"	70	133 - 140	x							182	95	169	173483		
			142 - 148	x							191	99,5	178	173484		
5"	70	148 - 153	x		196	102	183	173485								
		154 - 160	x		202	105	189	173486								
6"	70	160 - 169	x		210	109	197	173487								
		218 - 226	x		40	284	136	260			M10 x 40	173493	25			
M12/M16/1/2" AG	223	218 - 226	x		M16											

- ⚠ Rohrsellen mit FM-Anerkennung von 3/4" bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.
- Rohrsellen mit VdS-Anerkennung von 3/8" bis 2" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M8 zu verwenden.
- Rohrsellen mit VdS-Anerkennung von 70 mm bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.
- Rohrsellen mit VdS-Anerkennung von 122 mm bis 6" sind nur mit Anschlussgewinde M12 zu verwenden.
- Rohrsellen mit VdS-Anerkennung von 223 mm sind nur mit Anschlussgewinde M16 zu verwenden.