MÜPRO

Charnière pendulaire VARIO

électrozingué

Application

- Renforcement des rails d'installation et profils MPT
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des colliers

Avantages

- Domaines d'application polyvalents
- Flexibilité maximale lors du montage grâce au réglage de l'angle en continu
- Peut être combiné avec les systèmes MPC, MPR et MPT
- Deux versions pour différents cas d'utilisation

Informations Techniques

Filetage	Charge maximale admissible en traction [N]		
	0°	45°	90°
			
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500

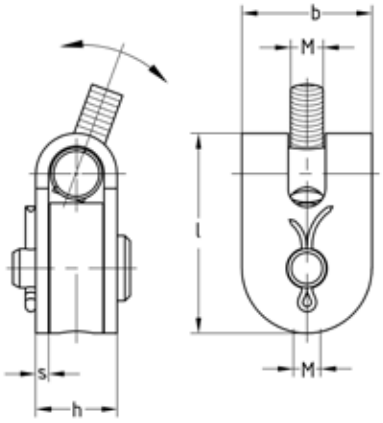

Filetage	Dimensions [mm]				Code article	Condition-nement	Unité
	b	h	L	s			
M10	40	24,5	65,8	4	**170448**	10	Pièce
M16	50	36,5	86,8	6	**170449**		

© MÜPRO