

Rondelle de désolidarisation

électrozinguée

Application

- Désolidarisation de gaines de ventilation en liaison avec des rails de montage
- Désolidarisation des constructions à ossature


Avantages

- Installation simple et rapide grâce à la rondelle pré-installée dans la partie isolante
- Passe-fil de protection pour éviter tout contact entre la vis ou la tige filetée et l'objet monté



Informations Techniques

Résistance à la température -30 °C à +60 °C

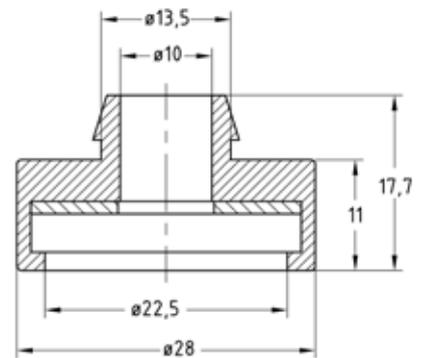

Filetage
M8/M10

Code article
175723

Conditionnement
100

Unité
Pièce