Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® schwarz, Edelstahl

Anwendung

- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlussschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® schwarz: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)

Produktleistungen

Schallschutz · Edelstahl Rostfrei

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼" - 1½"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

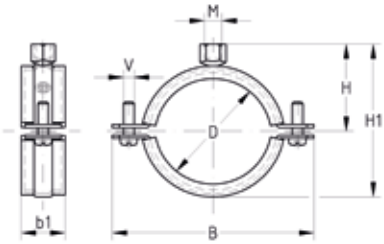

Anschluss-gewinde M	Größe [Zoll]	Größe [mm]	Spann-bereich [mm]	Material	Maße [mm] b1	B	H	H1	V	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
M8/M10	¼"		12 - 14	V2A	20	54	20	33	M6 x 16	**175981**	150	Stück
	⅜"		15 - 19			59	22	37		**175982**		
	½"		20 - 23			63	24	41		**175983**	100	
	¾"		25 - 28			69	27	46		**175984**		
	1"		32 - 35			76	30	53		**175985**		
	1¼"		40 - 43			84	35	62	M6 x 20	**175986**	50	
	1½"		44 - 49			90	38	68		**175987**		
		54	50 - 56			103	52	87		**175988**		
	2"		57 - 61			108	54	92		**175989**		
		63	63 - 67			114	57	98		**175990**		
		70	70 - 73			121	60	104		**175991**		
	2½"		74 - 80			127	64	111		**175992**		
	3"		83 - 91			138	69	122		**175993**		
		102	101 - 106			160	78	140	M6 x 25	**175994**	25	
	4"		108 - 114			168	82	148		**175995**		
		125	123 - 127			180	88	159		**175996**		
		133	131 - 135			190	93	169		**175997**		
		136	136 - 139			194	95	173		**175998**		
	5"		140 - 144			199	97	178		**175999**		
		160	159 - 163			218	107	197		**176000**		
	6"		165 - 169			224	110	203		**176001**		

01/2025