

Schraubrohrschnellen


ohne Einlage, Edelstahl

Anwendung

- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert

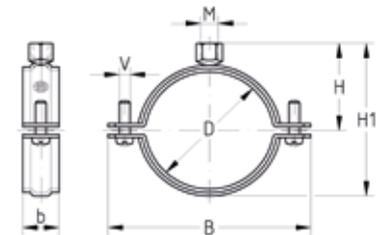

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Material	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit						
	[Zoll]	[mm]			b	B	H	H1	V									
M8/M10	1/4"	12 - 14	V4A	20	47	16	26	M6 x 16	176023	150	Stück							
					50	18	30											
	3/8"	14 - 18	57		22	37	M6 x 20			176025		100						
			64		25	43												
	1/2"	20 - 25	69		27	48						M6 x 20	176027	50				
			76		31	55												
	3/4"	26 - 31	79		32	58								M6 x 20	176029	50		
			85		35	63												
	1"	32 - 36	94		47	77										M6 x 20	176031	50
			100		50	84												
	40	38 - 43	105		52	89		M6 x 20	176033									50
			111		55	95												
	1 1/4"	40 - 46	118		59	102	M6 x 20			176035								50
			129		64	113												
	1 1/2"	47 - 51	149		72	129						M6 x 25	176037					25
			157		76	137												
	54	52 - 56	168		82	148								M6 x 25	176039			25
			179		87	158												
	2"	57 - 61	185		90	165										M6 x 25	176041	25
			207		101	186												
63	63 - 67	213	104	192	M6 x 25	176043		25										
		192	104	192														
70	70 - 73	125	118 - 125	131 - 135			M6 x 25	176040	25									
		133	131 - 135	136 - 142														
2 1/2"	74 - 80	159 - 163	159 - 163	165 - 169					M6 x 25	176042	25							
		160	159 - 163	165 - 169														
3"	83 - 91	102	108 - 114	118 - 125							M6 x 25	176043	25					
		125	118 - 125	131 - 135														
4"	108 - 114	133	131 - 135	136 - 142									M6 x 25	176041	25			
		160	159 - 163	165 - 169														
5"	136 - 142	160	159 - 163	165 - 169	M6 x 25	176042									25			
		160	159 - 163	165 - 169														
6"	165 - 169	160	159 - 163	165 - 169			M6 x 25	176042							25			
		160	159 - 163	165 - 169														

