

Equerre 90°



version lourde, galvanisée à chaud

Application

- Installation de tuyaux au plafond et au mur
- Fixation de supports pour les réseaux incendies sur des poutres et des éléments en béton ou en bois
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Modèle stable à capacité de charge élevée
- Exécution selon VdS CEA 4001 pour les réseaux incendies

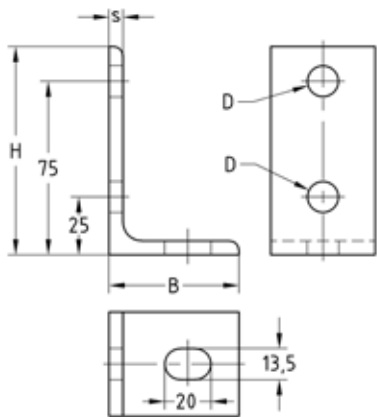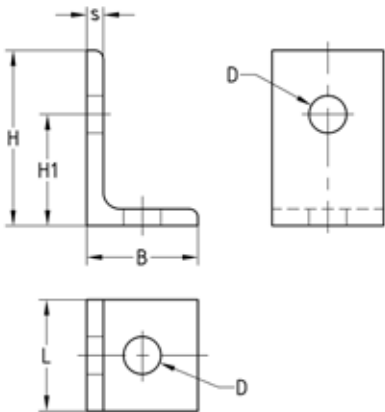


Taille 1, 2



Taille 3

Informations Techniques

Dimension	Modèle	Charge maximale admissible [N]
1	50 x 32 x 30	3.500
2	63 x 40 x 40	5.500
3	90 x 56 x 45	

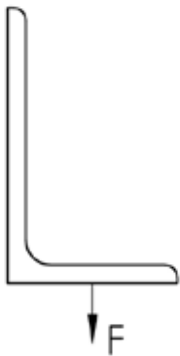

Dimension	Modèle	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
		B	D	H	H1	L	s			
1	50 x 32 x 30	32	11	50	32	30	4	175599	50	Pièce
2	63 x 40 x 40	40	13,5	63	40	40	6	175600	25	
3	90 x 56 x 45	56		90	75	45		175601		