

Montagehoeken 90°


zware uitvoering, thermisch verzinkt

Toepassing


- Montage van leidingen aan muur en plafond
- Bevestiging van ondersteuning voor waterblussystemen aan balken en bouwonderdelen bestaand uit beton of hout
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid
- Uitvoering volgens VdS CEA 4001 voor waterblusinstallaties

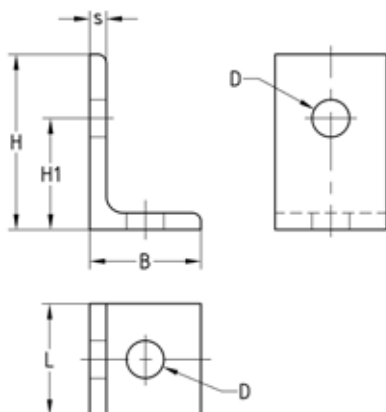

Maat 1, 2

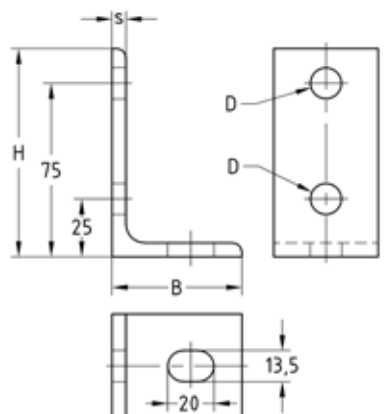

Maat 3

De gegevens

Maat	Uitvoering	Max. aanbevolen belasting [N]
1	50 x 32 x 30	3.500
2	63 x 40 x 40	5.500
3	90 x 56 x 45	



Maat	Uitvoering	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		B	D	H	H1	L	s			
1	50 x 32 x 30	32	11	50	32	30	4	175599	1	Stuk
2	63 x 40 x 40	40	13,5	63	40	40	6	175600		
3	90 x 56 x 45	56		90	75	45		175601		