MPC Snelbevestigers+

voor hoekmontage, roestvaststaal

Toepassing

- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van montage toebehoren
- Uitvoering voor hoekmontage als bevestigingselement van montagehoeken en consolen
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails - draaien - en de snelbevestiger zit vast - geen verschuiven en geen eruit vallen
- Hoge kwaliteit en belasting

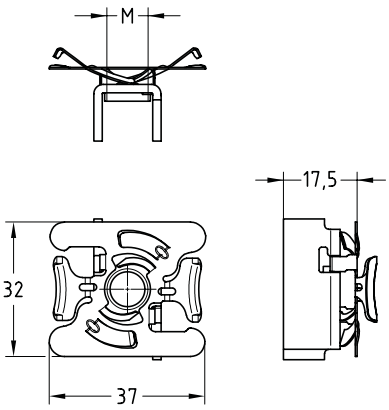



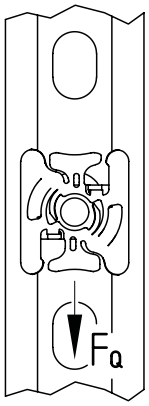

De gegevens

Voor profielen	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) FQ [N]		Aandraaimoment [Nm]
			1-gats montagehoek en 1 gemonteerde snelbevestiger	2-gats montagehoek en 2 gemonteerde snelbevestigers	
					
38/40	M8	3.000	400	800	14
	M10	3.100	500	1.000	28
40/60	M8	3.200			14
	M10	4.000	600	1.200	28

Voor profielen	Aansluitdraad	Materiaal	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
38/40, 40/60	M8	RVS 3.04	**175781**	50	Stuk
	M10		**175782**		

© MÜPRO