MPC Snelbevestigers+

met binnendraad, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van montage toebehoren
- Voor toepassing in droge binnenruimtes

Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails - draaien - en de snelbevestiger zit vast - geen verschuiven en geen eruit vallen
- Hoge kwaliteit en belasting

Voor profielen 27/18 en 28/30

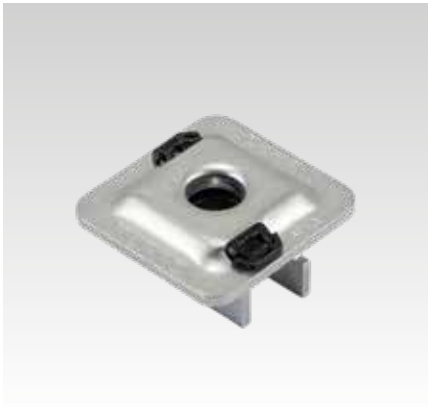

Voor profielen 38/24 tot 40/120

















De gegevens

Getest op brandveiligheid 38/24-40/120

Voor profielen	Aansluitdraad	Max. aanbevolen trekbelasting F_Z [N]	Max. aanbevolen belasting dwars (verschuiven) F_Q [N]	Aandraaimoment [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	
	M10		300	
38/24	M8	2.000		9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300		9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Voor profielen	Aansluitdraad	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
27/18, 28/30	M8	**175766**	100	Stuk
	M10	**175771**		
38/24-40/120	M8	**175463**		
	M10	**175464**		

05/2026

© MÜPRO