

Schraubrohrschenken

ohne Einlage, VdS-Anerkennung, pulverbeschichtet

Anwendung

- Geeignet für die Direktbefestigung von Rohren aufgrund einer Pulverbeschichtung
- Befestigung von Sprinkleranlagen und Marioff HI-FOG® Rohren
- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmmanforderungen
- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS-Richtlinien

Ihre Vorteile


- Anerkannt von VdS Schadensverhütung
- Einfache und schnelle Montage
- Verzinkte, schraubergerechte Verschlusschrauben mit Sechskant-Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Flexible Anschlussgewinde je nach Anwendungsfall



Produktleistungen



| Größe | | Max. empfohlene Belastung [N] | |
|--------------|--|-------------------------------|--|
| 3/8" - 70 mm | | 1.900 | |
| 2 1/2" - 6" | | 4.400 | |

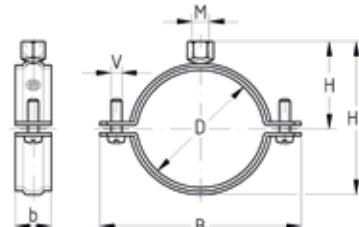

| Anschlussgewinde M | Größe | | Spannbereich [mm] | VdS | Anschlussgewinde VdS | Maße [mm] | | | | | Artikel-Nr. | Abgabemenge | Mengeneinheit |
|--------------------|--------|-----------|-------------------|---------|----------------------|-----------|------|-----|---------|--------|-------------|-------------|---------------|
| | [Zoll] | [mm] | | | | b | B | H | H1 | V | | | |
| M8/M10 | 3/8" | 11 - 18 | x | M8/M10 | 20 | 50 | 27,5 | 39 | M6 x 25 | 176530 | 50 | 25 | Stück |
| | 1/2" | 19 - 25 | x | | | 57 | 30,5 | 45 | | 176531 | | | |
| | 3/4" | 26 - 30 | x | | | 64 | 40,5 | 60 | | 176532 | | | |
| | 1" | 31 - 37 | x | | | 71 | 43,5 | 66 | | 176533 | | | |
| | 40 | 38 - 42 | x | | | 75 | 45,5 | 70 | | 176534 | | | |
| | 1 1/4" | 43 - 47 | x | | | 81 | 48,5 | 76 | | 176535 | | | |
| | 1 1/2" | 47 - 52 | x | | | 87 | 51 | 78 | | 176536 | | | |
| | 57 | 53 - 57 | x | | | 91 | 53,5 | 86 | | 176537 | | | |
| | 2" | 58 - 63 | x | | | 100 | 57,5 | 94 | | 176538 | | | |
| | 70 | 64 - 71 | x | M10/M12 | 25 | 105 | 60 | 99 | M8 x 40 | 176539 | 50 | 25 | Stück |
| M10/M12 | 2 1/2" | 72 - 78 | x | | | 120 | 64,5 | 108 | | 176541 | | | |
| | 83 | 79 - 85 | x | | | 126 | 67,5 | 114 | | 176542 | | | |
| | 3" | 85 - 90 | x | | | 131 | 70 | 119 | | 176543 | | | |
| | 98 | 94 - 99 | x | | | 142 | 75 | 129 | | 176544 | | | |
| | 102 | 99 - 104 | x | | | 146 | 77 | 133 | | 176545 | | | |
| | 4" | 108 - 115 | x | | | 157 | 82,5 | 144 | | 176546 | | | |
| | 122 | 118 - 123 | x | | | 166 | 87 | 153 | | 176547 | | | |
| | 125 | 125 - 130 | x | | | 172 | 90 | 159 | | 176548 | | | |
| | 5" | 133 - 140 | x | | | 182 | 95 | 169 | | 176549 | | | |
| | 147 | 142 - 148 | x | | | 191 | 99,5 | 178 | | 176550 | | | |
| | 152 | 148 - 153 | x | | | 196 | 102 | 183 | | 176551 | | | |
| | 160 | 154 - 160 | x | | | 202 | 105 | 189 | | 176552 | | | |
| | 6" | 160 - 169 | x | | | 210 | 109 | 197 | | 176553 | | | |



Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 3/8" bis 2" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M8 zu verwenden.

Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 70 mm bis 4" sind nur mit Anschlussgewinde ≥ M10 zu verwenden.

Rohrschellen mit VdS-Anerkennung von 122 mm bis 6" sind nur mit Anschlussgewinde M12 zu verwenden.

Ab einer Rohrschellengröße von mehr als 3" gelten unsere Einkaufskonditionen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.