


MPT Montagevoet 500

Toepassing

- Montage van leidingen, luchtkanalen en kabelgoten op platte daken

Uw voordelen

- Passend voor alle MPT Draagprofielen Q100 en met een adapter ook te gebruiken voor MPT Draagprofielen Q80
- Het standaard MÜPRO bevestigingsmateriaal voor de MPT Draagprofielen kan gebruikt worden
- Bij dakhellingen van 2,5° en 5° kan ter compensatie een hellingsblok eronder worden geplaatst
- Inclusief verlijmde anti-vibratie mat
- Eenvoudige montage

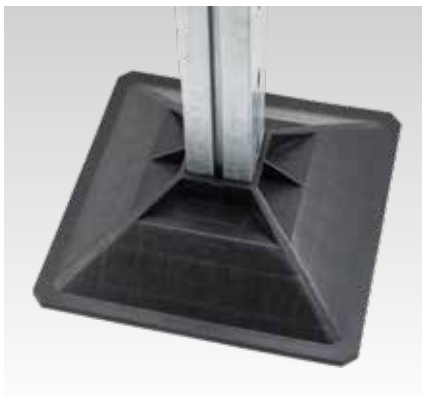



Montagevoet



Adapter Q80



Hellingsblokken

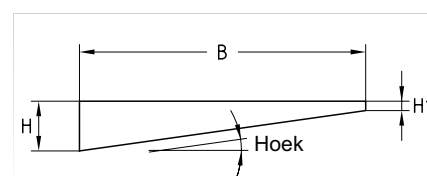

Hellingsblokken

De gegevens

Materiaal	100% gerecycled HDPE
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
Max. aanbevolen belasting per stuk [N]	16.000

Type	Afmetingen [mm]					Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Montagevoet 500	a	h	B	H	H1				
	100	140	-	-	-	3,674	180642	2	Stuk
Hellingsblok 500, 2,5°	-	-	500	36	15	5,9	175978	1	
Hellingsblok 500, 5°				58	14	8,7	175979		
Beschermvlies			-	-	-	0,08	176375		
Adapter Q80						0,3	181691		Set *



Alle invloeden op de dragende constructie en de dakbedekking zijn bouwkundig te controleren.

De exacte chemische samenstelling van het membraan bepaalt de gevoeligheid voor polymeermigratie. Dienovereenkomstig moet de fabrikant van de dakbedekking informatie verstrekken over de gevoeligheid voor polymeermigratie en specifieke aanbevelingen doen.

Om polymeermigratie te voorkomen, raden we aan om er een beschermend vlies onder te plaatsen.

* Leveringsomvang: De Q80-adapter bestaat uit twee L-vormige componenten.