

Curseur à glissière 1 kN


électrozingué

Application

- Pour le traitement de la dilatation due à des variations de températures
- Pour le supportage de tubes en suspension, au plafond et au sol
- Support coulissant pour les tubes suspendus ou en colonne

Avantages

- Conception spéciale pour encombrement réduit
- Compensation fiable de la longueur dans la course de coulissement en cas de variations de température dans le système de tuyauterie
- Glissement silencieux grâce au guidage intégré en plastique

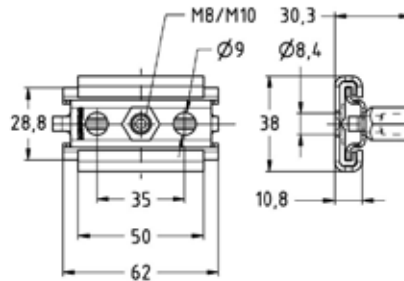

Informations Techniques

Charge maximale admissible [N]	1.000
Résistance à la température	à +120 °C

Filetage	Dimension	Longueur de déplacement maximale [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8/M10	M8	42	179759	25	Pièce