# Glijslee 1 kN

**gegalvaniseerd**

## Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafond- en vloermontage
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging

## Uw voordelen

- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montageruimte
- Betrouwbare lengtecompensatie binnen de schuifbeweging bij temperatuurveranderingen in het leidingsysteem
- Geluidsloos glijden dankzij geïntegreerde kunststof geleiding

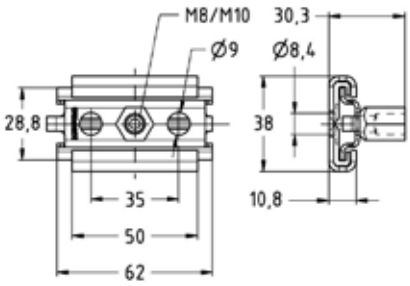

## De gegevens

| | |
|---|---|
| Max. aanbevolen belasting [N] | 1.000 |
| Temperatuursbestendigheid | tot +120 °C |

| Aansluitdraad | Max. schuifbeweging [mm] | **Artikelnr.** | Verp. eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| M8/M10 | 42 | **179759** | 25 | Stuk |


© MÜPRO