


Glijsee 1 kN gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor verticale leidingen, vloermontage of kruisbevestiging
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging

Uw voordelen

- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montage-ruimte
- Betrouwbare lengtecompensatie binnen de schuifbeweging bij temperatuurveranderingen in het leidingsysteem
- Geluidsloos glijden dankzij geïntegreerde kunststof geleiding

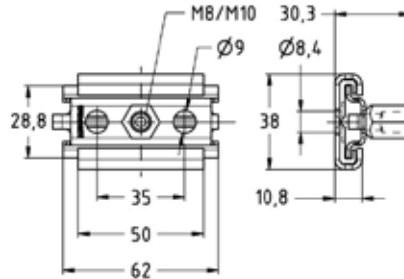

De gegevens

Max. aanbevolen belasting [N]	1.000
Temperatuurbestendigheid	tot +120 °C

Aansluitdraad	Maat	Max. schuifbeweging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	M8	42	179759	25	Stuk