

Dempkussens gegalvaniseerd



Toepassing

- Ideaal voor geluidsontkoppeling bij CV-ketels en luchtbehandelings-apparaten
- Zonder bodembevestiging of montage aan het apparaat - eenvoudig eronder schuiven

Uw voordelen


- Dempt de overdracht van geluid naar de vloer
- Geringe bouwhoogte
- Hoogelastische gummi, absorbeert tot en met 95 % van de eigen- en vreemde trillingen
- Oliebestendig synthetisch rubber
- Temperatuurbestendigheid van -50 °C tot en met +120 °C
- Draagplaat uit aluminium
- Verkrijgbaar met zij aanslag of met hoekaanslag



Zijaanslag




Hoekaanslag

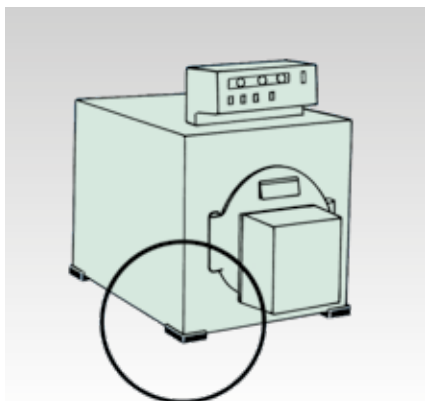

De gegevens



Lengte [mm]	Max. permanente belasting per stuk [N]
60	700
90	1.600
125	3.000
200	5.400

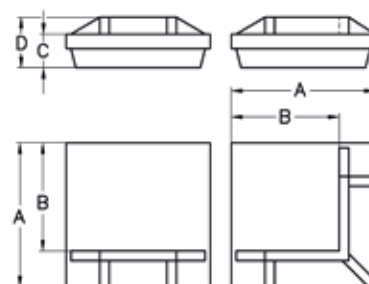

Uitvoering	Lengte [mm]	Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	C	D			
Hoekaanslag	60	60	45	14	21	107117	4	Stuk
	90	90	70	20	30	107118		
	125	125	98	25	40	107115		
	200	200	165	37	58	107116		
Zijaanslag	60	60	45	14	21	107113	4	Stuk
	90	90	70	20	30	107114		
	125	125	98	25	40	107111		
	200	200	165	37	58	107112		

! Als er dynamische wisselende belastingen optreden, wordt aanbevolen om 25% onder de opgegeven maximale permanente belasting te blijven.