

DÄMMGULAST® Puffer

verzinkt




Anwendung

- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile


- Wirkungsvolle Körperschallentkopplung für viele Montagesituationen
- Schutztüle gegen Kantenberührung zwischen Schrauben und montiertem Objekt
- Einfachster Einbau ohne Mehrarbeit
- Schallpegelverbesserung im Mittel um 17 dB(A)
- Ideal kombinierbar mit DÄMMGULAST® Scheibe zur schallbrückenfreien Montage von MPC-Systemschienen

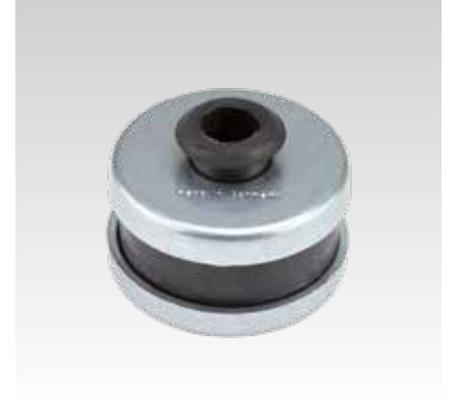

Produktleistungen



Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	17
Max. empfohlene Belastung [N]	1.000

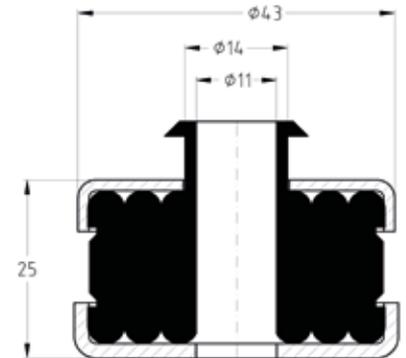

Für Gewinde M8/M10	Artikel-Nr. 107083	Abgabereinheit 50	Mengeneinheit Stück
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------