

DÄMMGULAST® Schijven






Toepassing

- Ideaal voor ontkoppeling van traversen en leidingbruggen uit MPC Systeemrails
- Montagemogelijkheden in combinatie met bouten, draadeinden en draadstangen tot en met M10
- Ideale aanvulling voor de DÄMMGULAST® Demper bij railconstructies

Uw voordelen

- Hoogelastische geluidsonkoppelaar voor lichte drukbelastingen
- Beschermingsrand tegen zijdelings contact
- Eenvoudige inbouw zonder meerwerk
- Geluiddempingswaarde tot 18 dB(A)

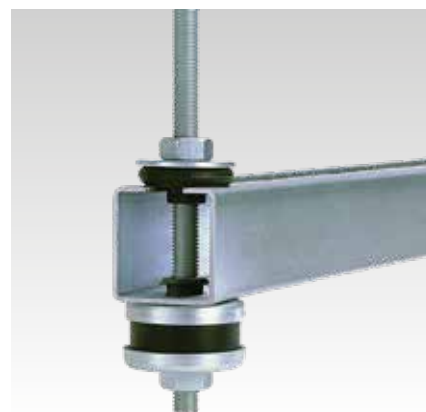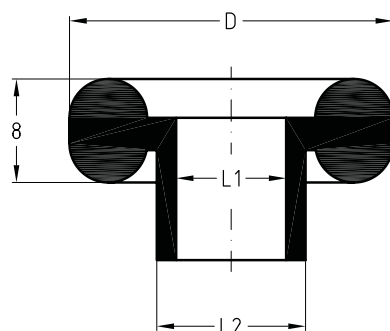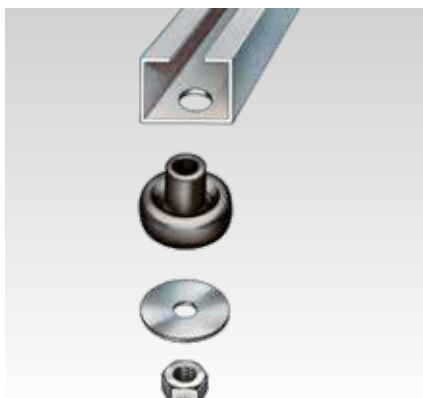

De gegevens



Type	Voor draad	Afmetingen [mm]			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		D	L1	L2			
DÄMMGULAST® Schijven	M8	24	8,5	11	107087	100	Stuk
		28			107089		
	M10	34	10,5	14	107086		
Onderlegingen	M8	28	8,5	-	127229		
	M10	36	10,5	-	127121		

 Voor een gelijkmatige belastingsverdeling dient men de DÄMMGULAST® Schijven in combinatie met onderlegingen te monteren. Maximaal toelaatbare belasting: 300 N.