

PHONOLYT® Voet

gegalvaniseerd




Toepassing

- Prestatieverlangend geluiddempings-element voor vloeropstellingen
- Voor contactgeluidsontkoppeling bij zware aggregaten, zoals CV-ketels, whirlpools, motoren, pompen, koelmachines, compressoren
- Veelzijdig toepasbaar, bv. voor geluidsontkoppeling van draagconstructies uit MPC Systeemrails
- De ideale bouwsteen voor geluidsontkoppelende opstellingen bij geluidsnormen volgens DIN 4109 en VDI 4100

Uw voordelen


- Hoge belastbaarheid, drukbelastbaarheid tot 20.000 N
- Verzekerd tegen wegglijden door gummizool
- Montagevriendelijke hoogte-instelling door middel van draadeind of zeskantbout met aansluitdraad M12
- Doeltreffende onderbreking van geluidsbruggen door het gevulkaniseerde MÜPROLAN
- Vrij van siliconen

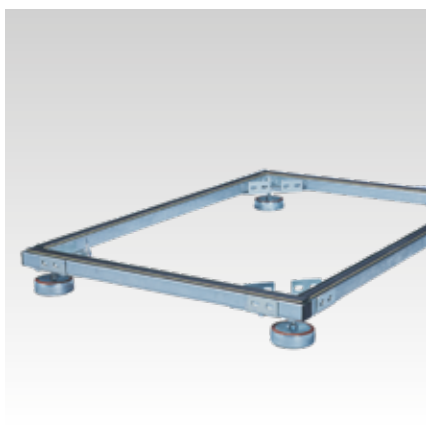

De gegevens



Geluidempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	30
Max. aanbevolen drukbelasting F_D [N]	20.000

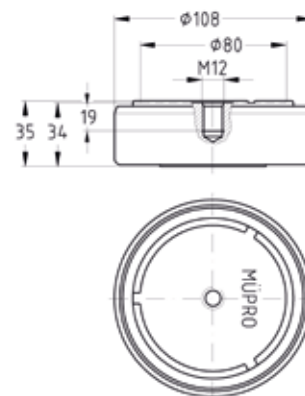

Aansluitdraad	Indraaidiepte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12	19	120430	1	Stuk