

PHONOLYT® Geluidsontkoppelaar gegalvaniseerd



Toepassing

- De ideale bouwsteen voor geluidsontkoppelende vastpuntmontage bij geluidsnormen volgens DIN 4109 en VDI 4100
- Veelzijdig toepasbaar, bv. voor geluidsontkoppeling van draagconstructies uit MPC Systeemrails
- Ideaal als geluidsontkoppelende afvoersteun voor alle leidingen
- Geschikt voor geluidsontkoppelende opstellingen van aggregaten, pompen of luchtbehandelingsapparaten
- Passend voor geluidsontkoppelende bevestigingen aan plafond, wand of vloer
- Voor geluidsontkoppelend leiding vastpunt

Uw voordelen

- De geluidsontkoppelaar in twee varianten
- Scheidt de leiding geluidstechnisch van het bouwwerk
- Vermindert het contactgeluid tot 40 dB(A)
- Calculeerbare geluidsisolatie voor ontwerper en gebruiker
- Ambachtelijke constructie vereenvoudigt de montage
- Hoge statische belastbaarheid
- Gekapselde geluidsisolatie, de zekerheid, waarop u bouwen kunt
- Doeltreffende onderbreking van geluidsbruggen door het geïsoleerde kapsel uit gietijzer biedt een hoge zekerheid ook bij brandgevaar
- Voor alle inbouwposities toegelaten
- Vrij van siliconen



Afvoersteun voor alle leidingdiameters, geluidsontkoppelend



Geluidsontkoppelend vastpunt voor waterleidingen




Geluidsontkoppelende opstelling van aggregaten

De gegevens



Type	dB(A) 27	dB(A) 40
Geluidsdempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	27	40
Max. aanbevolen trekbelasting F_z [N]	3.000	3.700
Max. aanbevolen drukbelasting F_D [N]	5.700	15.000
Max. aanbevolen belasting axiaal F_{ax} [N]	2.500	5.000
Max. aanbevolen belasting dwars F_Q [N]	2.500	3.000

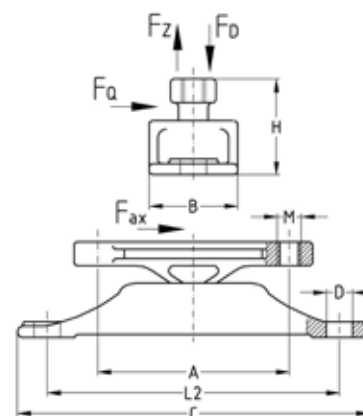

Type	Aansluitdraad	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	D	H	L2			
dB(A) 27	M10	80	37	11	40	122	120292	1	Stuk
dB(A) 40	M12	126	60	13	66	194	120296		