

OPTIMAL Junior®

mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Leichtes Einrasten der Verschlusschraube durch Fingertip
- Hohe Sicherheit durch rand-schlüssige Einhängeöffnung
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar
- Kein unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten durch Sicherheitsfangverschluss
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Der leicht einrastbare Verschluss ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand



- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Aushängesicheres Gelenk auch bei vollem Öffnungswinkel der Rohrschelle
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Schallschutz geprüft




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm - 1 1/4"	400
1 1/2" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

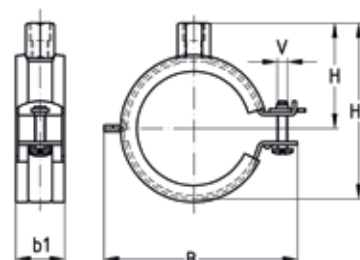

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		[mm]	b1	B	H	H1			
M											
M8		12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	Stück
	3/8"		15 - 18		54	22	37		136101		
	1/2"		19 - 22		58	24	41		136102		
	3/4"		23 - 27		63	27	46		136103		
		28	26 - 30		66	28	49		141486		
	1"		32 - 35		71	31	54		141487		
		40	37 - 41		77	33	60		141488	50	
	1 1/4"		42 - 46		82	36	65		141489		
	1 1/2"		48 - 51		88	39	71		141490		
M8/M10		12	12 - 14		50	20	33		142387	100	
	3/8"		15 - 18		54	22	37		142388		
	1/2"		19 - 22		58	24	41		142389		
	3/4"		23 - 26		63	27	46		142390		
		28	26 - 30		66	28	49		142391		
	1"		32 - 35		71	31	54		142392		
		40	37 - 41		77	33	60		142393	50	
	1 1/4"		42 - 46		82	36	65		142394		
	1 1/2"		48 - 51		88	39	71		142395		
		55	53 - 58		94	51	86		141491		
	2"		59 - 64		101	54	93		141492		
		70	68 - 73	28	119	59	101	M6	119532		
	2 1/2"		74 - 80		126	62	108		119536		
		83	83 - 87		132	65	114		119540		
	3"		89 - 92		137	68	119		119544		
		102	100 - 104		148	73	130		119473		
		110	108 - 111		156	77	138		119477		
	4"		112 - 115		160	79	142		119481		



Größen 12 mm (Art. 142387) bis inkl. 1 1/2" (Art. 142395) mit Anschlussgewinde M8/M10 in Deutschland nur auf Anfrage verfügbar.