

OPTIMAAL Junior® met DÄMMGULAST®, gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Praktische veilige vergrendelende sluiting
- Gemakkelijk met één vinger vast te klikken van de sluitbout
- Bijzonder veilig door de randgesloten inhaakopening
- De leiding blijft bij de montage vrij beweeglijk
- Dankzij de veilige vergrendelende sluiting kan de buisklem als deze eenmaal vastzit, niet ongecontroleerd opengaan
- Snelle montage met één sluitbout
- De gemakkelijk vast te maken sluiting maakt het mogelijk de buisklem met één hand te openen en te sluiten
- Tegen verliezen beveiligde sluitbout




- Tegen verliezen/afhaken beveiligd scharnier, ook bij de maximale openingshoek van de buisklem
- Met sterk elastische DÄMMGULAST® geluiddempende inlegstrip: gemiddelde geluidsreductie 18 dB(A)
- Geteste geluiddemping
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
12 mm - 1 1/4"	400
1 1/2" - 2"	500
70 - 83 mm	850
3" - 4"	1.000

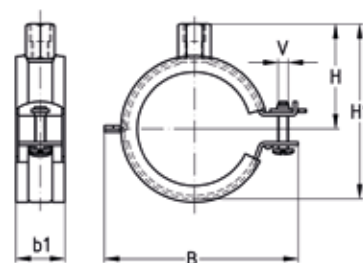

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8		12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	Stuk
	3⁄8"		15 - 18		54	22	37		136101		
	1⁄2"		19 - 22		58	24	41		136102		
	3⁄4"		23 - 27		63	27	46		136103		
		28	26 - 30		66	28	49		141486		
	1"		32 - 35		71	31	54		141487		
		40	37 - 41		77	33	60		141488		
	1 1⁄4"		42 - 46		82	36	65		141489		
	1 1⁄2"		48 - 51		88	39	71		141490		
M8/M10		55	53 - 58	28	94	51	86	M6	141491	50	
	2"		59 - 64		101	54	93		141492		
		70	68 - 73		119	59	101		119532		
	2 1⁄2"		74 - 80		126	62	108		119536		
		83	83 - 87		132	65	114		119540		
	3"		89 - 92		137	68	119		119544		
		102	100 - 104		148	73	130		119473		
		110	108 - 111		156	77	138		119477		
	4"		112 - 115		160	79	142		119481		