

QUICK

verzinkt

Anwendung

- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Die rationelle Rohrbefestigung für die schnelle Montage
- Schraubergerechter, blitzschneller Verschluss
- Selbstsuchende Verschlusschraube
- Verschlusschraube mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Handwerksgerechte einteilige Konstruktion




- Mit hochelastischer DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼" - ¾"	800
1" - 57 mm	1.000
2½"	1.166
3" - 110 mm	1.500

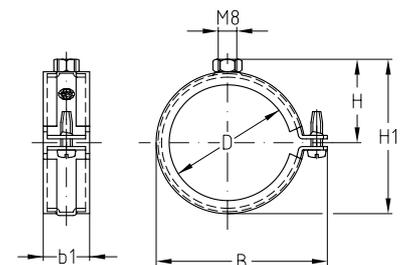

Anschlussgewinde	Größe		Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit		
	[Zoll]	[mm]	b1	B	H	H1					
M	M8	¼"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Stück	
		⅜"	17,2 - 18		40	19	33				124116
		½"	21,3 - 22		44	21	37				124080
		¾"	26,9 - 28		50	24	43				124111
		1"	33,7		57	27	49				124068
		1¼"	42,4		67	32	59				124076
		1½"	48,3		73	35	65				124072
			55	79	38	71	124126				
			57	81	39	73	124129				
			76,1	106	56	100	124097				
	88,9	121	63	115	124107						
	110	142	74	136	124088						