

QUICK
gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor verticale bevestiging resp. hangende leidingen
- Geschikt voor de bevestiging van leidingen in woningbouw en industrie
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- De efficiënte buisbevestiging voor snelle montage
- Snelsluitbout
- Zelfzoekende sluitbout
- Sluitbout met houd-me-vast schijfje
- Praktische eendelige constructie
- Geluiddempende DÄMMGULAST® inlegstrip van hoge kwaliteit met verbetering van geluidsniveau gemiddeld 18 dB(A)




- Voorgevormde geluiddempende inlegstrip met brede rand verhindert het schuiven van de inlage uit de buisklem



De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1/4" - 3/4"	800
1" - 57 mm	1.000
2 1/2"	1.166
3" - 110 mm	1.500

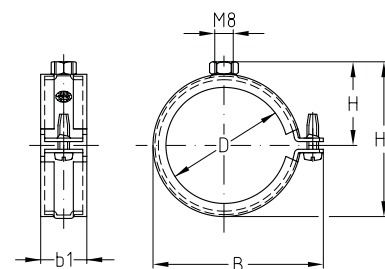

Aansluitdraad M	Maat		Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]	b1	B	H	H1			
M8	¼"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Stuk
	⅜"	17,2 - 18		40	19	33	124116		
	½"	21,3 - 22		44	21	37	124080		
	¾"	26,9 - 28		50	24	43	124111		
	1"	33,7		57	27	49	124068		
	1¼"	42,4		67	32	59	124076		
	1½"	48,3		73	35	65	124072		
		55		79	38	71	124126		
		57	81	39	73	124129			
	2½"	76,1	23	106	56	100	124097	50	
	3"	88,9		121	63	115	124107		
		110		142	74	136	124088		