

Duo verzinkt


Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht die rationelle Rohrbefestigung in jeder Lage
- Durch sofortiges, zuverlässiges Einrasten des Verschlusses nach dem Schließen der Schelle wird die Rohrleitung sicher gehalten


- Leicht schwenkbarer Schellenbügel ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand
- Verschlusschrauben gegen Verlieren gesichert
- Weite Öffnung der Rohrschelle durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsflächen durch das Walzenprofil der DÄMMGULAST® Einlage
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für hängende, stehende oder Wandmontage
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

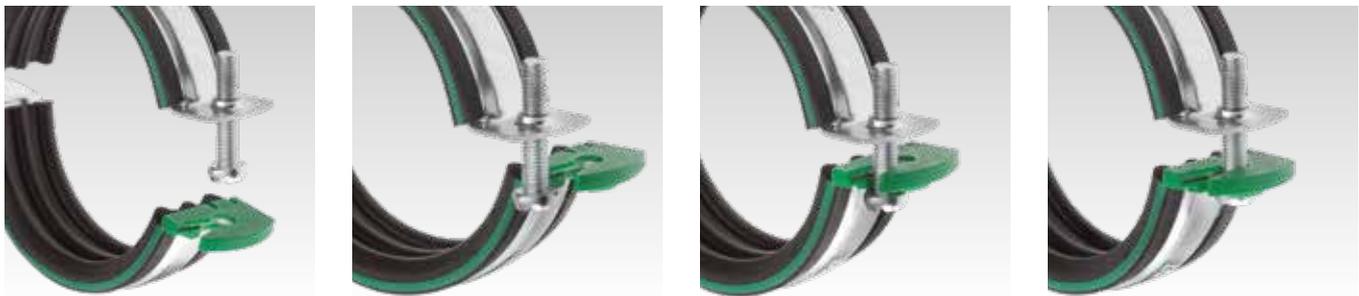

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

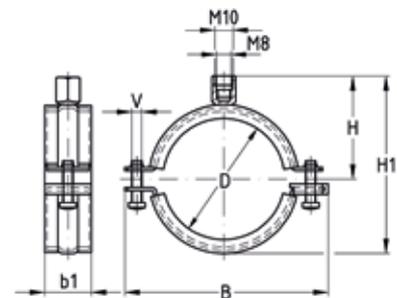

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	b1	Maße [mm]			V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit		
	[Zoll]	[mm]			B	H	H1						
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938	100	Stück		
	3/8"		15 - 19		51	30	44		142939				
	1/2"		20 - 25		57	33	50		142940				
	3/4"		25 - 30		63	37	56		142941				
	1"		33 - 37		70	40	64		142942				
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72		142943				
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		142944				
		57	54 - 58		91	50	84		142945				
	2"		59 - 63		96	53	88		142946				
		70	68 - 73		118	60	104		M6			142947	50
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113		142948				
		83	82 - 85		132	68	119		142949				
	3"		89 - 92		139	71	125		142950				
		102	99 - 103		151	77	137		142951				
		110	108 - 112		160	81	145		142952				
	4"		112 - 118		164	83	149		142953				

QUICK

verzinkt

Anwendung

- Ideal geeignet als Steigstrangbefestigung bzw. für hängende Rohrleitungen
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Die rationelle Rohrbefestigung für die schnelle Montage
- Schraubergerechter, blitzschneller Verschluss
- Selbstsuchende Verschlusschraube
- Verschlusschraube mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Handwerksgerechte einteilige Konstruktion




- Mit hochelastischer DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 3/4"	800
1" - 57 mm	1.000
2 1/2"	1.166
3" - 110 mm	1.500

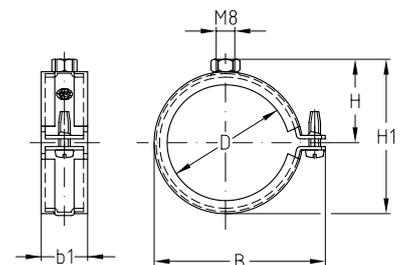

Anschlussgewinde	Größe		Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit		
	[Zoll]	[mm]	b1	B	H	H1					
M	M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	Stück	
		3/8"	17,2 - 18		40	19	33				124116
		1/2"	21,3 - 22		44	21	37				124080
		3/4"	26,9 - 28		50	24	43				124111
		1"	33,7		57	27	49				124068
		1 1/4"	42,4		67	32	59				124076
		1 1/2"	48,3		73	35	65				124072
			55	79	38	71	124126				
			57	81	39	73	124129				
			76,1	106	56	100	124097				
	88,9	121	63	115	124107						
	110	142	74	136	124088						
			23					50			