MÜPRO

Duo

électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- La fermeture rapide permet un montage aisé aussi bien en suspension que posé
- La fiabilité de l'encliquetage immédiat pour la fermeture du collier assure la fixation du tube
- Ouverture et fermeture du collier d'une seule main
- Vis de fermeture imperdables
- Large ouverture du collier grâce au pivotement latéral de la partie inférieure
- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® à cordons réduisant la surface de transmission des ondes
- Ecrou soudé M8/M10 pour des montages posés, en suspension, en drapeau
- Garniture isophonique DÄMMGU-LAST® vert, atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)

Informations Techniques

Insonorisation

Dimension	Charge maximale admissible [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

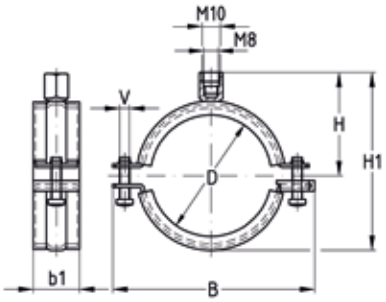

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b1	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	**142938**	100	Pièce
	⅜"		15 - 19		51	30	44		**142939**		
	½"		20 - 25		57	33	50		**142940**		
	¾"		25 - 30		63	37	56		**142941**		
	1"		33 - 37		70	40	64		**142942**		
	1¼"		42 - 46		80	45	72		**142943**	50	
	1½"		47 - 52		86	48	79		**142944**		
		57	54 - 58		91	50	84		**142945**		
	2"		59 - 63		96	53	88		**142946**		
		70	68 - 73		118	60	104	M6	**142947**		
	2½"		72 - 80		127	65	113		**142948**		
		83	82 - 85		132	68	119		**142949**		
	3"		89 - 92		139	71	125		**142950**		
		102	99 - 103		151	77	137		**142951**		
		110	108 - 112		160	81	145		**142952**		
	4"		112 - 118		164	83	149		**142953**		