Collier à vis

sans garniture, électrozingué

Application

- Utilisable comme point fixe de canalisation ½" à 1½"
- Pour une utilisation dans les installations sans exigence acoustique
- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Vis de fermeture imperdables
- Modèle robuste
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Ce produit à été distingué par le „label de qualité pour Fixation de tubes" [Gütezeichen Rohrbefestigung] jusqu'à la dimension ≤ 210 mm et est soumis à des contrôles indépendants selon RAL-GZ 655-B

Informations Techniques

Dimension	Charge maximale admissible [N]
⅜" - 70 mm	1.900
2½" - 174 mm	4.400
179 - 210 mm	5.000
223 - 234 mm	5.300

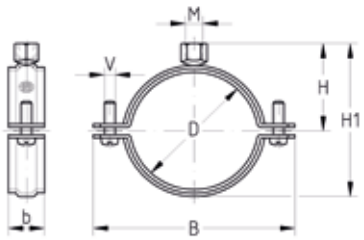

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8/M10	⅜"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	**151598**	100	Pièce
	½"		19 - 25		57	30,5	45		**151599**		
	¾"		26 - 30		64	35,5	55		**151600**		
	1"		31 - 37		71	38,5	61		**151601**		
		40	35 - 42		75	40,5	65		**151602**		
	1¼"	42,4	42 - 46		81	43,5	71	M6 x 25	**151603**	50	
	1½"		47 - 52		87	46	76		**151604**		
		57	53 - 57		91	48,5	81		**151605**		
	2"		58 - 63		100	52,5	89		**151606**		
		70	64 - 71		105	55	94		**151607**		
	2½"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	**151609**		
		83	79 - 85		126	62,5	109		**151610**		
	3"		85 - 90		131	65	114		**151611**		
		98	94 - 99		142	70	124		**151612**		
		102	99 - 104		146	72	128	M8 x 40	**151613**		
	4"		108 - 115		157	77,5	139		**151614**		
		122	118 - 123		166	82	148		**151615**		
		125	125 - 130		172	85	154		**151616**		
	5"		133 - 140		182	90	164		**151617**		
		147	142 - 148		191	94,5	173		**151618**		
		152	148 - 153		196	97	178		**151619**		
		160	154 - 160		202	100	184		**151620**		
	6"		160 - 169		210	104	192		**151621**		
		174	170 - 175		218	108	200		**151622**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Vous trouverez plus d'informations concernant le montage de points fixes et coulissants dans le chapitre « Points fixes/Points coulissants ».

06/2024

Collier à vis

sans garniture, électrozingué

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M10/M12	1"		31 - 37	20	71	43,5	66	M6 x 20	**151625**	100	Pièce
	1¼"	42,4	42 - 46		81	48,5	76	M6 x 25	**151627**	50	
	1½"		47 - 52		87	51	81		**151628**		
		57	53 - 57		91	53,5	86		**151629**		
	2"		58 - 63		100	57,5	94		**151630**		
	2½"		72 - 78	25	120	64,5	108	M8 x 35	**151633**		
	3"		85 - 90		131	70	119		**151635**		
		102	99 - 104		146	77	133	M8 x 40	**151637**		
	4"		108 - 115		157	82,5	144		**151638**		
		125	125 - 130		172	90	159		**151640**		
	5"		133 - 140		182	95	169		**151641**		
		147	142 - 148		191	99,5	178		**151642**		
		152	148 - 153		196	102	183		**151643**		
		160	154 - 160		202	105	189		**151644**		
	6"		160 - 169		210	109	197		**151645**		
		174	170 - 175		218	113	205		**151646**		
		179	175 - 180		223	115,5	210		**151647**		
	7"	190	187 - 194		235	122	223		**151649**	25	
		210	206 - 214		256	132	243		**151650**		
M12/M16/½" FE		223	218 - 226	40	284	136	260	M10 x 40	**159179**		
		234	227 - 235		295	142,5	271		**159180**		

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

Vous trouverez plus d'informations concernant le montage de points fixes et coulissants dans le chapitre « Points fixes/Points coulissants ».

06/2024