Schroefbuisklemmen

met draadsok, zonder inlegstrip, gegalvaniseerd

Toepassing

- Te gebruiken als leidingvastpunt
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geteste tweedelige schroefbuisklem in stabiele uitvoering
- Voor buigvaste bevestigingen met grotere bouwwerkafstand
- Ideale combinatie door aansluiting met draadbuis en grondplaat resp. steunkrachtadapter
- Dit product werd onderscheiden met het „Gütezeichen Rohrbefestigung“ en valt onder externe controle overeenkomstig RAL-GZ 655-B

Montage als vaste bevestiging met draadbuis en schroefbuisklem met steunkrachtadapter

De gegevens

Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1" - 2"	1.900
2½" - 6"	4.400

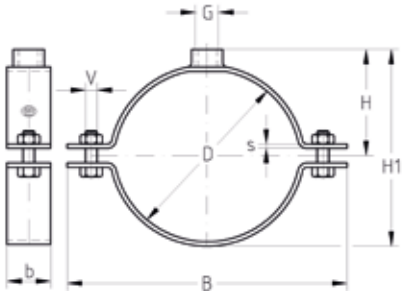

Aansluitdraad G	Maat [Inch]	Maat [mm]	Klembereik [mm]	Afmetingen [mm] b	B	H	H1	V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	**154978**	100	Stuk
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	**154980**		
	1½"		47 - 52		87	55	85		**154981**	50	
	2"		58 - 63		100	61,5	98		**154983**		
	2½"		72 - 78	25	120	68,5	112	M8 x 35	**154931**		
	3"		85 - 90		131	74	123		**154933**		
		102	99 - 104		146	81	137	M8 x 40	**154934**		
	4"		108 - 115		157	86,5	148		**154935**		
		125	125 - 130		172	94	163		**154936**		
	5"		133 - 140		182	99	173		**154937**		
		160	154 - 160		202	109	193		**154938**		
	6"		160 - 169		210	113	201		**154939**		

Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

© MÜPRO