

Schroefbuisklemmen


zonder inlegstrip, roestvaststaal

Toepassing

- Te gebruiken als leidingvastpunt van 1/2" tot 1 1/2"
- Te gebruiken bij installaties zonder geluiddempingseisen
- Geschikt voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnen- en buitenmontage

Uw voordelen

- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met anti verlies schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand

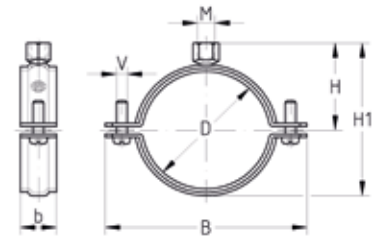

De gegevens



Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
3/8" - 70 mm	2.200
2 1/2" - 6"	4.400

Aansluitdraad M	Maat		Klem-bereik [mm]	Afmetingen [mm]					Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	
	[Inch]	[mm]		b	B	H	H1	V					
M8/M10	3/8"		14 - 18	20	50	27,5	39	M6 x 20	157154	157172	25	Stuk	
	1/2"		19 - 25		57	30,5	45		157155	157173			
	3/4"		26 - 30		64	35,5	55		157156	157174			
	1"		31 - 37		71	38,5	61		157157	157175			
		40	38 - 42		75	40,5	65		160495	160500			
	1 1/4"	42,4	43 - 47		81	43,5	71		M6 x 25	157158			157176
	1 1/2"		47 - 52	87	46	76	157159	157177					
		57	53 - 57	91	48,5	81	157160	157178					
	2"		58 - 63	100	52,5	89	157161	157179					
		70	64 - 71	105	55	94	157162	157180					
	2 1/2"		72 - 78	25	120	59,5	103	M8 x 35	157163	157181			
		83	79 - 85		126	62,5	109		157164	157182			
	3"		85 - 90		131	65	114		157165	157183			
		98	94 - 99		142	70	124		160496	160501			
		102	99 - 104		146	72	128		M8 x 40	157166			157184
	4"		108 - 115		157	77,5	139		157167	157185			
		122	118 - 123	166	82	148	160497	160502					
		125	125 - 130	172	85	154	157168	157186					
5"		133 - 140	182	90	164	157169	157187						
	147	142 - 148	191	94,5	173	160498	160503						
	152	148 - 153	196	97	178	160499	160504						
	160	154 - 160	202	100	184	157170	157188						
6"		160 - 169	210	104	192	157171	157189						

! Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebepijns te betrachten.