MÜPRO

Collier à vis

lourd, avec DÄMMGULAST® jaune, inox

Application

- Fixation de tubes lourds et charges dynamiques
- Fixation de tubes pour une atténuation acoustique ultra-performante
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Fermeture par boulons pour une plus grande résistance et sécurité
- Charge utile importante
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® jaune : atténuation acoustique moyenne de 22 dB(A)

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu jusqu'à 6°

Insonorisation

EDELSTAHL Rost frei INOX

Dimension	Charge maximale admissible [N]
1½" - 2"	4.166
2½" - 4"	5.000
133 - 315 mm	6.666
≥ 323 mm	8.333

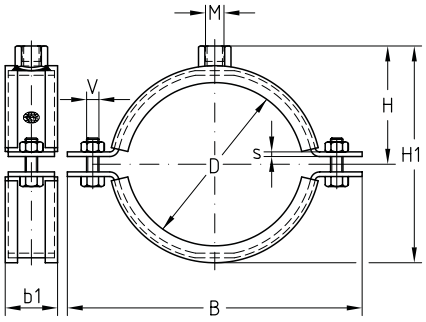

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Matériau Inox 304 Code article	Matériau Inox 316 Code article	Condition-nement	Unité
M12	1½"		45 - 52	30	3	34	111	48	81	M8	**121907**	**121323**	50	Pièce
	2"		56 - 64				123	54	93		**122091**	**121339**		
	2½"		72 - 80				138	62	109		**122103**	**121343**	25	
	3"		88 - 92				157	69	122	M10	**122258**	**121371**		
		110	110 - 114				178	79	143		**121953**	**121327**		
	4"		112 - 116				183	81	147		**122345**	**121387**		
		133	133 - 137	40	4	46	203	92	168		**122010**	**121331**	10	
	5"		137 - 145				210	95	175		**122425**	**121391**		
		160	159 - 165				230	105	195		**122044**	**121335**		
	6"		164 - 170				235	108	200		**122469**	**121394**		
		200	193 - 203				270	125	235		**122119**	**121346**		
		212	208 - 214				282	131	247		**122147**	**121350**		
		219	217 - 224				289	135	254		**122159**	**121354**		
		250	244 - 254				320	150	285		**122210**	**121358**		
		267	267 - 273				337	159	302		**122226**	**121362**		
		280	278 - 282				350	165	315		**122246**	**121367**		
		315	313 - 318				385	183	350		**122290**	**121375**		
		323	320 - 326	50	5	56	415	188	360	M12	**122298**	**121379**		
		355	353 - 360				447	204	392		**122321**	**121383**	5	

Nous fabriquons également des colliers à vis sur-mesure correspondant à vos besoins pour tous types et diamètres de tubes.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

06/2024