

Schroefbuisclommen

zware uitvoering, met DÄMMGULAST® geel, roestvaststaal

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Toepasbaar bij verhoogde eisen van geluiddemping
- Bevestiging van leidingen voor binnen- en buitenmontage


Uw voordelen

- Sterkere sluitbouten voor hoge draagkrachten
- Verhoogde breuksterkte
- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met gele herkenningstrepen: geluidsniveaubetering gemiddeld 22 dB (A)



De gegevens

Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
1½" - 2"	4.166
2½" - 4"	5.000
133 - 315 mm	6.666
≥ 323 mm	8.333

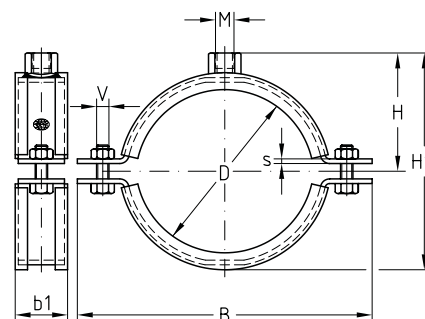

Aansluit- draad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]							Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid				
	[Inch]	[mm]		b	s	b1	B	H	H1	V								
M12	1½"		45 - 52	30	3	34	111	48	81	M8	121907	121323	50	Stuk				
	2"		56 - 64				123	54	93	122091	121339							
	2½"		72 - 80				138	62	109	122103	121343							
	3"		88 - 92				157	69	122	M10	122258	121371	25					
		110	110 - 114				178	79	143		121953	121327						
	4"		112 - 116				183	81	147		122345	121387						
		133	133 - 137	40	4	46	203	92	168	122010	121331	10						
	5"		137 - 145				210	95	175	122425	121391							
		160	159 - 165				230	105	195	122044	121335							
	6"		164 - 170				235	108	200	122469	121394							
		200	193 - 203				270	125	235	122119	121346							
		212	208 - 214				282	131	247	122147	121350							
		219	217 - 224				289	135	254	122159	121354							
		250	244 - 254				320	150	285	122210	121358							
		267	267 - 273				337	159	302	122226	121362							
		280	278 - 282				350	165	315	122246	121367							
		315	313 - 318				385	183	350	122290	121375							
		323	320 - 326				50	5	56	415	188		360		M12	122298	121379	
		355	353 - 360							447	204		392			122321	121383	



Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsdur zijn de beperkingen in de brandpreventiebepijis te betrachten.