

Schroefbuisclommen

zware uitvoering, zonder inlegstrip, thermisch verzinkt

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor buitenmontage geschikt


Uw voordelen

- Bijzonder stevig door de rondom vastgelaste aansluitmoer
- Geteste tweedelige buisklem met grote materiaalafmeting
- Sterkere sluitbouten voor hoge draagkrachten
- Zeer goede corrosiebestendigheid



De gegevens

Maat	Max. aanbevolen belasting [N]
3/8" - 83 mm	5.000
3" - 125 mm	5.800
5" - 6"	6.700
180 - 315 mm	10.000
12" - 457 mm	15.000
20"	17.000

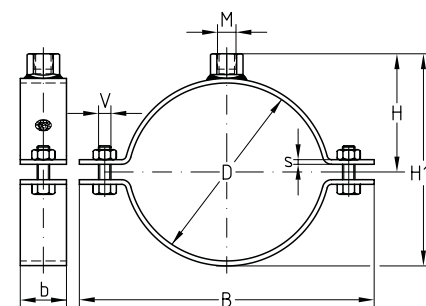

Aansluitdraad	Maat		Klembereik	Afmetingen [mm]					V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M	[Inch]	[mm]	[mm]	b	s	B	H	H1				
M10	3/8"		14 - 18	30	3	67	26	38	M8	170699	25	Stuk
	1/2"		20 - 22			72	28	42		170700		
	3/4"		25 - 28			76	30	46		170701		
	1"		31 - 35			85	34	54		170702		
		38	36 - 39			90	36	58		170703		
	1 1/4"		40 - 43			94	39	63		170704		
	1 1/2"		48 - 52			103	43	72		170705		
		57	53 - 57			109	46	77		170706		
	2"		58 - 61			114	48	81		170707		
		70	68 - 73			125	54	93		170708		
	2 1/2"		73 - 78			129	56	98		170709		
		83	80 - 85			137	60	105		170710		
M12	3"		85 - 90	40	4	148	62	110	M10	170711	10	Stuk
		102	98 - 104			163	69	123		170712		
	4"		108 - 116			174	75	135		170713		
		125	124 - 130			188	83	149		170714		
	5"		133 - 140			208	90	164		170715		
		154	149 - 155			224	96	177		170716		
	6"		160 - 169			237	104	192		170717		
		180	175 - 180			248	110	205		170718		
		192	188 - 194			261	116	216		170719		
		200	198 - 204			272	121	226		170720		

⚠ Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

ℹ Voor verdere informatie van de montage van vastpunten en glijbevestigingen, zie hoofdstuk „Vastpunten/Glijbevestigingen“.

Schroefbuisclommen

zware uitvoering, zonder inlegstrip, thermisch verzinkt

Aansluitdraad M	Maat		Klembereik [mm]	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
	[Inch]	[mm]		b	s	B	H	H1	V			
M12		212	208 - 214	40	4	285	126	236	M10	170721	10	Stuk
	8"		218 - 224			289	129	243		170722		
		225	221 - 227			295	132	249		170723		
		250	246 - 252			320	145	274		170724		
	10"		269 - 275			344	156	297		170725		
		280	276 - 282			351	160	304		170726		
		302	298 - 304			373	171	326		170727		
		315	311 - 318			386	177	339		170728		
	12"		320 - 326	50	5	412	183	350	M12	170729	1	
		330	326 - 332			428	185	355		170730		
		355	351 - 357			443	198	381		170731		
		370	366 - 372			458	206	396		170732		
		400	396 - 402			488	221	426		170733		
		406	402 - 408			494	224	432		170734		
		457	453 - 459			546	249	483		170735		
			503 - 510			597	275	534		170736		
M16	5"		133 - 140	40	4	208	94	168	M10	170737	10	
		154	149 - 155			224	100	181		170738		
	6"		160 - 169			237	108	196		170739		
		180	175 - 180			248	114	209		170740		
		192	188 - 194			261	120	220		170741		
		200	198 - 204			272	125	230		170742		
		212	208 - 214			285	130	240		170743		
	8"		218 - 224			289	133	247		170744		
		225	221 - 227			295	136	253		170745		
		250	246 - 252			320	149	278		170746		
	10"		269 - 275			344	160	301		170747		
		280	276 - 282			351	164	308		170748		
		302	298 - 304			373	175	330		170749		
		315	311 - 318			386	181	343		170750		
	12"		320 - 326	50	5	412	187	354	M12	170751	1	
		330	326 - 332			428	189	359		170752		
		355	351 - 357			443	202	385		170753		
		370	366 - 372			458	210	400		170754		
		400	396 - 402			488	225	430		170755		
		406	402 - 408			494	228	436		170756		
		457	453 - 459			546	253	487		170757		
	20"		503 - 510			597	279	538		170758		

⚠ Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.

ℹ Voor verdere informatie van de montage van vastpunten en glijbevestigingen, zie hoofdstuk „Vastpunten/Glijbevestigingen“.