ISO-Beugels Type H, M, T

tweedelig, met schroefbuisklem zonder inlegstrip en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

Toepassing

- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Geschikt voor de bevestigingen in de installatiebranche zoals, verwarming, koudetechniek, warme en koude waterleidingen

Uw voordelen

- Consequente vermijding van temperatuurbruggen bij warmte- of koudegeleidende leidingen
- Hoge isolatiewerking door draag-element uit PET en ommanteling met synthetische kautschuk
- Isolatiedikte afgestemd op de toenemende dikte van de isolatieslang
- Veilige waterdampdiffusiedichting
- Eenvoudige montage door zelfklevende sluiting
- Kopse kautschukaansluitingen maken een goede verkleving mogelijk met de leidingisolatie uit kautschukmateriaal
- Vast verlijmde stenschalen voor een betere belastingsverdeling

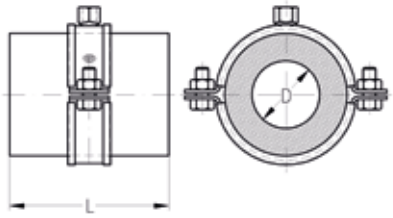

De gegevens

Materiaal	Polyethyleentereftalaat, synthetische kautschuk
Brandclassificatie	Euroklasse E - EN 13501-1 in gezamenlijk systeem met AF/Armaflex: B-S3-d0
Ruimtegewicht [kg/m³]	100
Warmtegeleidingsvermogen	λ = 0,033 W/mK bij 0 °C λ = 0,037 W/mK bij +40 °C
Temperatuursbestendigheid	-50 °C tot +110 °C
Waterdampdiffusieweerstand	μ = 10.000
Druksterkte	4,3 N/mm² bij 23 °C
Uitvoering	2 PET-Schalen en geslotencellig elastomeerschuim, geïntegreerde steunschalen, met tweedelige buisklem, zonder inlage

© MÜPRO

MÜPRO

ISO-Beugels Type H, M, T

tweedelig, met schroefbuisklem zonder inlegstrip en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

Type H - Isolatiedikte 9,5 - 16 mm

Leidingbuiten-Ø D			ISO-Beugels					ISO-Schalen					
Koper-leidingen [mm]	Staal-leidingen [Inch]	Staal-leidingen [mm]	Aansluit-draad	Max. aanbevolen bevestiging-safstand [m]	**Artikelnr. complete beugel**	Verp. eenheid	Eenheid	Maat [mm]	Schaal-lengte L [mm]	Buiten-diameter schalen [mm]	**Artikelnr. schalen enkel**	Verp. eenheid	Eenheid
10		10,2	M10	2	**148502**	1	Stuk	10/12	45	34	**124168**	1	Stuk
12										36			
	¼"									38			
15					**148503**			15/18		40	**111773**		
18	⅜"									43			
22	½"			2,75	**148504**			22/25		47	**111779**		
24										50			
28	¾"			3	**148505**			28/30		53	**111781**		
30										56			
35	1"			3,5	**148506**			35/38	50	64	**111783**		
38										65			
42				3,75	**148507**			42/45		69	**111785**		
		44,5								72			
	1½"			4,25	**148508**			48	55	76	**111787**		
54					**148509**			54/57		82	**111789**		
57										85			
	2"			4,75	**148510**			60	65	89	**111791**		
64					**148511**			64		92			
70					**148512**			70		98	**111793**		
	2½"			5,5	**148513**			76	75	105	**111795**		
80					**148514**			80		109			
	3"			6	**148515**			89	95	118	**111797**		
		101,6			**148516**			102/108		134	**111765**		
108										137			
	4"				**148517**			114	115	144	**111767**		
125					**148518**			125		155	**111769**		
		133			**148519**			133/140		165	**111771**		
	5"				**148583**					172			
160					**150298**			160	125	193	**111775**		
	6"	165,1			**150299**			165/168		198	**111777**		
		168,3			**150300**					201			

Verdere informatie en producten op het gebied van isolatie, zie hoofdstuk „Isolatie“.

© MÜPRO

ISO-Beugels Type H, M, T

tweedelig, met schroefbuisklem zonder inlegstrip en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

Type M - Isolatiedikte 15,5 - 25 mm

Leidingbuiten-Ø D			ISO-Beugels					ISO-Schalen					
Koper-leidingen [mm]	Staal-leidingen [Inch]	Staal-leidingen [mm]	Aansluit-draad	Max. aanbevolen bevestiging-safstand [m]	**Artikelnr. complete beugel**	Verp. eenheid	Eenheid	Maat [mm]	Schaal-lengte L [mm]	Buiten-diameter schalen [mm]	**Artikelnr. schalen enkel**	Verp. eenheid	Eenheid
10		10,2	M10	2	**148530**	1	Stuk	10/12	55	46	**111801**	1	Stuk
12										48			
	¼"									50			
15					**148531**			15/18		52	**111809**		
18	⅜"									55			
22	½"			2,75	**148532**			22/25		59	**111821**		
24										62			
28	¾"			3	**148533**			28/30		68	**111829**		
30										70			
35	1"			3,5	**148534**			35/38	65	79	**111835**		
38										81			
42				3,75	**148535**			42/45		85	**111837**		
		44,5								88			
	1½"			4,25	**148536**			48		91	**111839**		
54					**148537**			54/57		98	**111841**		
57										101			
	2"			4,75	**148538**			60/64	75	105	**111843**		
64										109			
70					**148539**			70		116	**111845**		
	2½"			5,5	**148540**			76	85	122	**111847**		
80					**148541**			80		127			
	3"			6	**148542**			89	100	136	**111849**		
		101,6			**148543**			102		151	**111799**		
108					**148544**			108		156			
	4"				**148545**			114	115	162	**111803**		
125					**148546**			125		173	**111805**		
		133			**150301**			133/140		183	**111807**		
	5"									189			
160					**150302**			160		210	**111811**		
	6"				**150303**			165/168	125	216	**111813**		
		168,3								219			
		216			**150304**			216/219	170	267	**111823**		
		219,1								270			

Verdere informatie en producten op het gebied van isolatie, zie hoofdstuk „Isolatie“.

© MÜPRO

ISO-Beugels Type H, M, T

tweedelig, met schroefbuisklem zonder inlegstrip en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

Type T - Isolatiedikte 32 - 45 mm

Leidingbuiten-Ø D			ISO-Beugels					ISO-Schalen					
Koper-leidingen [mm]	Staal-leidingen [Inch]	Staal-leidingen [mm]	Aansluit-draad	Max. aanbevolen bevestiging-safstand [m]	**Artikelnr. complete beugel**	Verp. eenheid	Eenheid	Maat [mm]	Schaal-lengte L [mm]	Buiten-diameter schalen [mm]	**Artikelnr. schalen enkel**	Verp. eenheid	Eenheid
15			M10	2	**148552**	1	Stuk	15/18	75	77	**111887**	1	Stuk
18	⅜"												
22	½"			2,75	**148553**			22/25		80	**111895**		
24										84			
28	¾"			3	**148554**			28/30		93	**111901**		
30										95			
35	1"			3,5	**148555**			35/38	85	104	**111905**		
38										107			
42				3,75	**148556**			42/45		113	**111909**		
		44,5								116			
	1½"			4,25	**148557**			48		119	**111911**		
54					**148558**			54/57		126	**111913**		
57										129			
	2"			4,75	**148559**			60/64	100	134	**111915**		
64										137			
70					**148560**			70		144	**111917**		
	2½"			5,5	**148561**			76	115	152	**111919**		
80					**148562**					156			
	3"			6	**148563**			89	125	167	**111921**		
		101,6			**148564**			102/108		182	**111879**		
108										188			
	4"				**150305**			114	145	196	**111881**		
125					**150306**			125		207	**111883**		
		133			**150307**			133/140		219	**111885**		
	5"									225			
160					**150308**			160		248	**111889**		
	6"				**150310**			165/168	165	254	**111891**		
		168,3								257			
		200			**150311**			204	215	305	**111893**		
		216			**150312**			216/219		317	**111897**		
		219,1								320			

Verdere informatie en producten op het gebied van isolatie, zie hoofdstuk „Isolatie“.

© MÜPRO