MÜPRO

DÄMMGULAST® geel

Toepassing

- Geschikt als inlegstrip met geluidsontkoppeling

Uw voordelen

- Geluidsontkoppeling gemiddeld 22 dB(A) door 6 mm rollendikte
- Vermijdt het ontstaan van wrijvings- en tikgeluiden bij temperatuurafhankelijke lengteveranderingen van de leidingen
- Verhindert de opbouw van hoge krachten op de bevestiging door het goede afrolgedrag
- Verzekert tegen het schuiven van de inlegstrip uit de buisklem door de ver omgrijpende kanten
- Gekenmerkt met de gele MÜPRO-herkenningstreep
- Vrij van siliconen



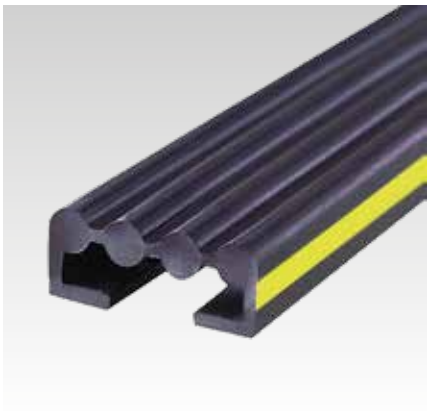

De gegevens

Maat	Uitvoering	Lengte [m]	Afmetingen [mm] A	B	C	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
20 x 6 mm	driesnoerig	30	6	3	20	**107634**	1	Rol
25 x 6 mm	viersnoerig			4	25	**107656**		
30 x 6 mm					30	**107659**		
40 x 6 mm	zessnoerig			6	40	**107681**		
50 x 6 mm	zevensnoerig			10	50	**107682**		
60 x 6 mm	achtsnoerig				60	**107683**		
80 x 8 mm	negensnoerig		8		80	**107684**		

DÄMMGULAST® Junior

Toepassing

- Geschikt als inlegstrip met geluidsontkoppeling

Uw voordelen

- Geluidsontkoppeling gemiddeld 18 dB(A) door 4,5 mm rollendikte
- Vermijdt het ontstaan van wrijvings- en tikgeluiden bij temperatuurafhankelijke lengteveranderingen van de leidingen
- Verhindert de opbouw van hoge krachten op de bevestiging door het goede afrolgedrag
- Verzekert tegen het schuiven van de inlegstrip uit de buisklem door de ver omgrijpende kanten
- Gekenmerkt met de oranje MÜPRO-herkenningstreep
- Vrij van siliconen



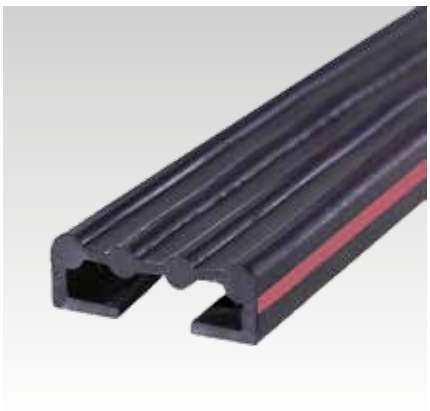

De gegevens

Maat	Uitvoering	Lengte [m]	Afmetingen [mm] A	B	C	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
20 x 4,5 mm	driesnoerig	30	4,5	3	20	**107957**	1	Rol
25 x 4,5 mm	viersnoerig			4	25	**107959**		

⚠ Om met grote lengte-uitzettingen van de leidingen rekening te houden, dient men aan de bevestigingspunten altijd een geleiding in lengterichting (zie hoofdstuk vastpunten / glijbevestigingen) te plaatsen. Voor geluiddemping van vastpunten zijn geluidgedempte inlegstrippen meestal niet geschikt. Voor de opname van vastpuntkrachten bij gelijktijdig goede geluiddemping is hier principieel de PHONOLYT® Vastpuntconstructie te gebruiken.

© MÜPRO