

Rail d'installation MPC


Profil H, galvanisé sendzimir

Application


- Pour le supportage de nappes de tubes et de faux-plafonds
- Pour le supportage de gaines de ventilation dans des locaux secs
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages


- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Élément présentant une haute résistance à la flexion et une grande facilité de montage
- Les ouvertures du rail sur deux faces facilitent le montage et le réglage des tuyauteries suspendues et posées
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPC

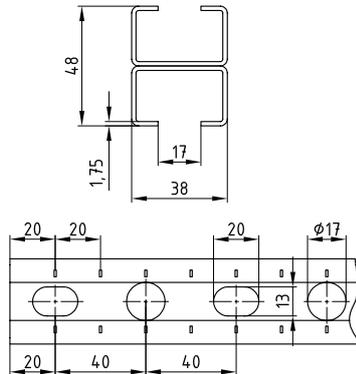

Profil 38/48

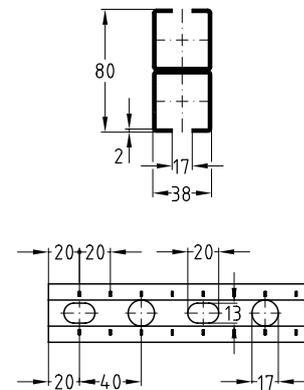

Profil 38/80

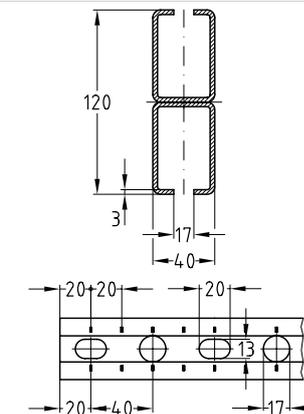

Profil 40/120

Informations Techniques



Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
38/48/1,75 H	6.000	141179	1	Pièce
38/80/2,0 H	2.000	129870		
	4.000	129872		
	6.640	129874		
40/120/3,0 H		129875		

⚠ Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.