

MPC Zadelflens Type 3



Klemdeel dwars, gegalvaniseerd

Toepassing

- Zadelflens dwars met klembouten voor een veilige en snelle bevestiging van MPC rails tussen de flensen van staalprofielen

Uw voordelen

- Bevestiging aan liggers zonder boor- en laswerkzaamheden, daarvoor tijd- en kostenbesparing
- Veilige montage van MPC Systeemrails in de railsleuf door raildubbelmoer
- Eenvoudig en snel door de klembouten te bevestigen
- Universeel inzetbaar bij verschillende profielbreedtes

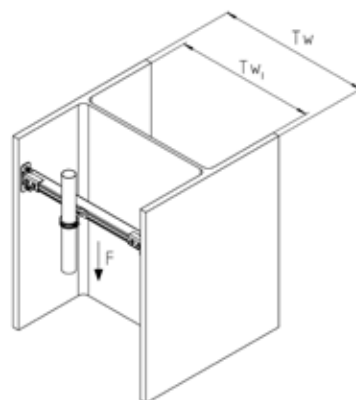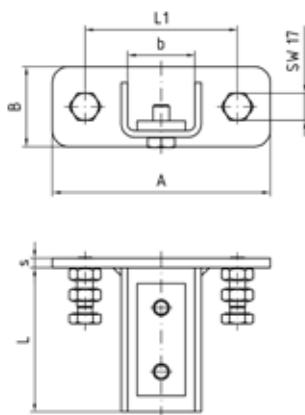

De gegevens

Voor draagbalkflensbreedte T_w	≥ 260 mm
Max. toelaatbare belasting voor stuklengte $L \leq 500$ mm [N]	3.000
Max. toelaatbare belasting voor stuklengte $L \leq 700$ mm [N]	2.000
Max. toelaatbare belasting voor stuklengte $L \leq 900$ mm [N]	1.000
Stuklengte L van de rail	Flenswijdte (binnen), $T_{w1} - 17$ mm
Aandraaimoment [Nm]	10

Uitvoering	Voor profielen	Afmetingen [mm]						Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	b	B	L	L1	s			
dwars	38/24-40/60	136	42	50	90	91,5	6	156808	8	Stuk