Feragrip MPC

inox

Application

- Crapautage sécurisé des rails MPC sur charpente métallique, sans soudure ni perçage

Avantages

- Fixation sans soudure, sans perçage
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profilés commercialisés
- Installation rapide des éléments prémontés
- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutrelle métallique

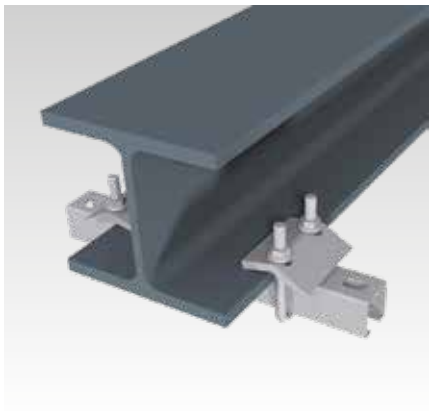

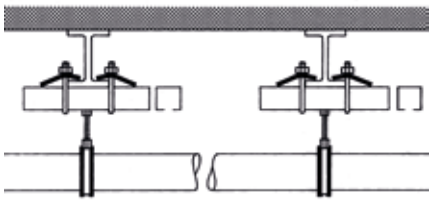

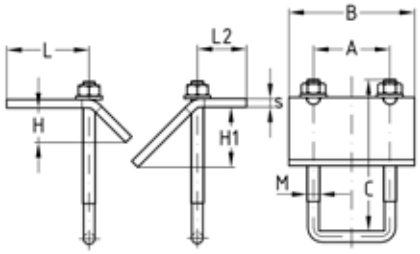

Informations Techniques

Pour profils	Charge maximale admissible/paire [N]
27/18, 28/30	2.800
38/40, 40/60	10.800

Pour profils	Filetage	Clé [mm]	Epaisseur de la poutre max. [mm]	Dimensions [mm]							Matériau Inox 304 Code article	Matériau Inox 316 Code article	Condition-nement	Unité
				A	B	C	H	H1	L	L2				
27/18, 28/30	M6	10	22	37	60	80	18	29	43,8	27,8	**130282**	**130280**	20	Pièce
38/40, 40/60	M10	15		50	80	100	18,5	24,5	39,7	30,7	**130270**	**130271**		

© MÜPRO