

Oméga MPC galvanisé à chaud

Application

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montage réalisés avec du rail d'installation MPC
- Pour une utilisation extérieure

Avantages



- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensemble avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Les différents perçages de l'oméga permettent le positionnement de l'ouverture du rail dans le sens souhaité
- Pour fixation à la structure évitant les rotations



Pour profil 38/40



Pour profils 40/60, 40/80 et 40/120

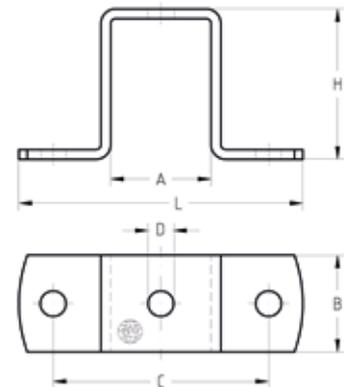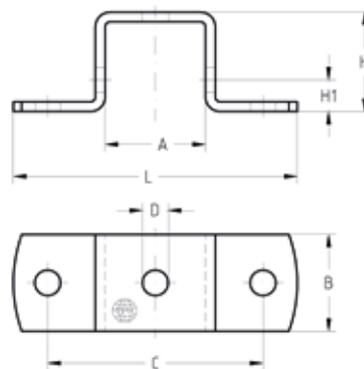

Pour profils	Dimensions [mm]							Code article	Conditionnement	Unité
	A	B	C	D	H	H1	L			
38/40	41	40	80	10,5	41	18	110	118132	25	Pièce
40/60					62	-		118308		
40/80					82			118272		
40/120					122			118135		

