Rail d'installation MPR

galvanisé sendzimir

Application

- Idéal pour le supportage de tuyauteries, de gaines de ventilation ainsi que des chemins de câbles dans les intérieurs secs
- Grande variété d'options de montage pour les installations au plafond, sur voile ou au sol en combinaison avec de nombreux accessoires

Avantages

- Supportage rapide et efficace de nappes de tubes
- Haute résistance à la flexion grâce aux sections idéales du profilé
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Eléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Rainure crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPR

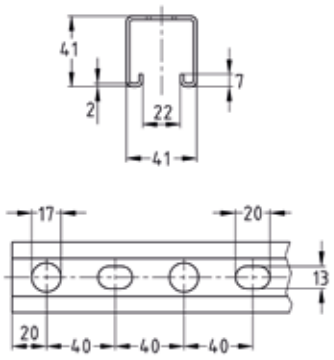

Profil 41/41/2,0

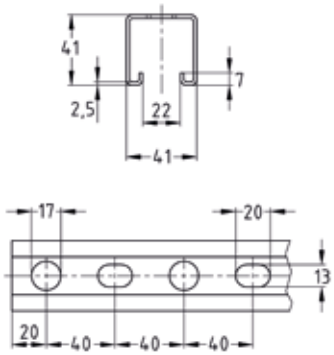

Profil 41/41/2,5

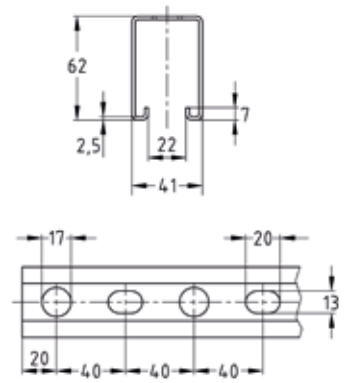

Profil 41/62/2,5

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu

Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/41/2,0	2.000	**150933**	4	Pièce
	3.040	**150934**	1	
	6.000	**150935**		
41/41/2,5	2.000	**150864**	4	
	3.040	**150937**	1	
	6.000	**150938**		
41/62/2,5	2.000	**150936**		
	3.040	**150978**		
	6.000	**150979**		

Profilé 41/41 disponible sur demande également avec une épaisseur de 3,0 mm.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

09/2026

© MÜPRO