Double écrou MPR

inox

Application

- Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide dans la rainure de rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montages en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage
- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR



Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Couple de serrage [Nm]
2,0	M8	7.000	10
	M10		20
	M12		30
2,5	M8	12.000	10
	M10		20
	M12		30

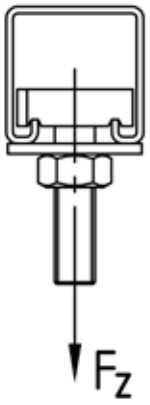

Pour profils	Filetage	Longueur [mm]	Longueur de filetage utilisable L [mm]	Matériau	**Code article**	Condition-nement	Unité
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	Inox 316	**154413**	25	Pièce
		50	25		**154415**		
	M10	35	8		**154418**		
	M12	40	9		**154424**		

06/2024