Double écrou MPR

en zinc lamellaire

Application

- Pour la fixation rapide et efficace de colliers sur rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide dans la rainure de rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montages en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage
- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR



Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Couple de serrage [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8		9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		

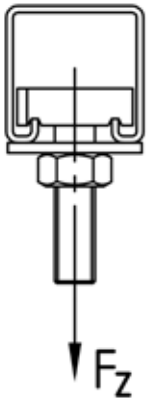

Pour profils	Filetage	Longueur [mm]	Longueur de filetage utilisable L [mm]	**Code article**	Condition-nement	Unité
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	**154193**	25	Pièce
		40	15	**154194**		
		50	25	**154195**		
	M10	35	8	**154198**		
		40	13	**154199**		
		55	28	**154200**		
		60	33	**154201**		
		80	53	**154202**		
		100	73	**154203**		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	40	9	**154204**		
		55	24	**154205**		
		60	29	**154206**		
		80	49	**154207**	10	
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	65	30	**154209**		

© MÜPRO