


Double écrou MPR
en zinc lamellaire

Application

- Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur


Avantages

- Montage simple et rapide dans la rainure de rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montages en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage
- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR



Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Couple de serrage [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

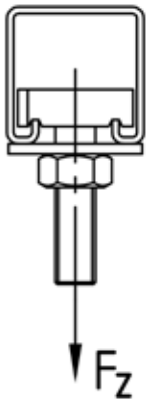

Pour profils	Filetage	Longueur [mm]	Longueur de filetage utilisable L [mm]	Code article	Condition- nement	Unité
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	154193	25	Pièce
		40	15	154194		
		50	25	154195		
		80	55	154196		
		100	75	154197		
	M10	35	8	154198		
		40	13	154199		
		55	28	154200		
		60	33	154201		
		80	53	154202		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	100	73	154203	10	
		40	9	154204		
		55	24	154205		
		60	29	154206		
		80	49	154207		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	100	69	154208		
		65	30	154209		
		100	65	154210		

