


Oméga MPR galvanisé à chaud

Application

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montages réalisés avec du rail d'installation
- Fixation des rails d'installation MPR sur constructions de profils MPT
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensembles avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Pour fixation à la structure évitant les rotations

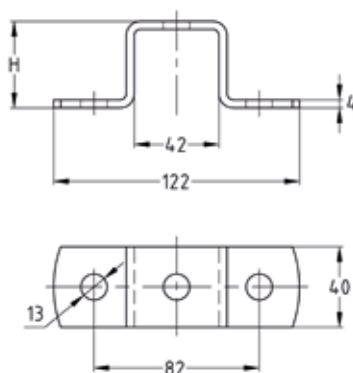

Pour profils	Dimensions H [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21	23	154225	10	Pièce
41/41, 41/42	43	154226		
41/62	64	154229		
41/82	84	154227		
41/124	126	154228		

