




Feragrip MPR galvanisé à chaud

Application

- Crapautage sécurisé des rails MPR sur poutre métallique, sans soudure ni perçage
- Pour applications en intérieur et en extérieur


Avantages

- La solution pour fixer des rails d'installation sur une structure métallique
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profilés commercialisés
- Installation rapide des éléments prémontés
- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutrelle métallique

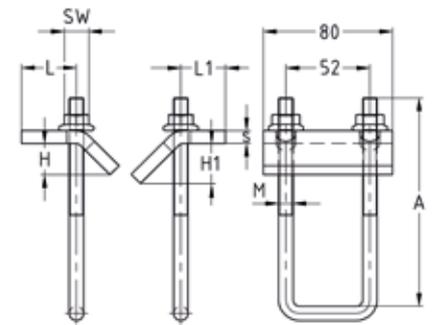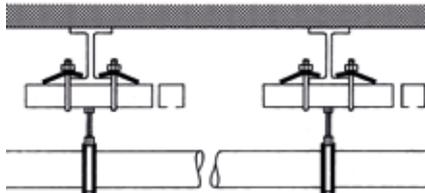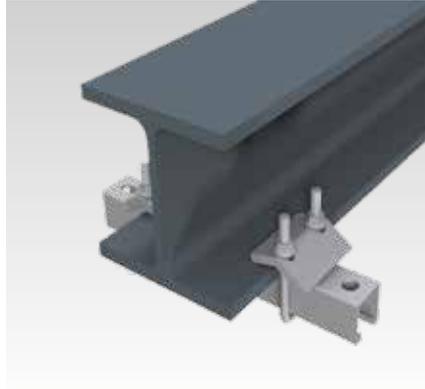

Informations Techniques

Pour profilés	Filetage etrier	Charge maximale admissible/paire avec double écrou [N]			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,5					
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M10		4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/62/2,5			4.500	4.500	4.500
41/82/2,5			5.000	5.000	5.000
41/124/2,5			5.000	5.000	5.000

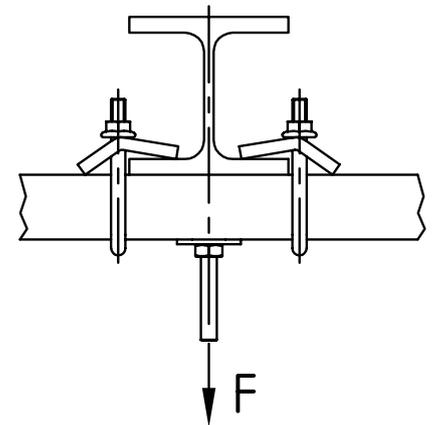

Pour profilés	Epaisseur de la poutre max. [mm]	Filetage	Clé [mm]	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
				A	H	H1	L	L1	s			
41/21, 41/41, 41/42	22	M8	13	90	18,5	24,5	34	30	6	154232	10	Pièce
		M10	15							8		
41/62, 41/82				130	154231							
41/124				170	154233							