




Equerre universelle MPR type S+
électrozinguée

Application

- L'élément de liaison idéal pour la construction de nappe, de cadre, de rack avec le rail d'installation MPR
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Possibilités de montage extrêmement diversifiées avec les rails d'installation MPR et le bouton rapide type S+
- Renforce la stabilité des assemblages angulaires
- Conception avec entretoise, testée au feu pour les fixations conformément aux exigences de la MLAR (directive du système de ligne d'échantillonnage)

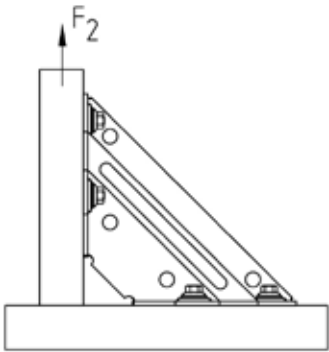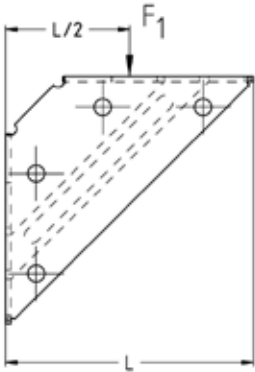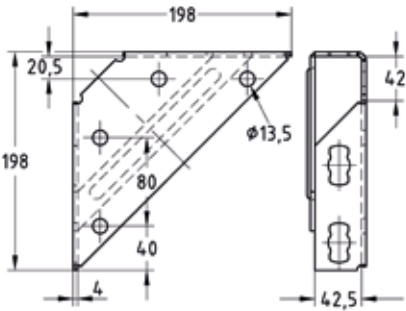

Informations Techniques



Modèle	Charge admissible F1 [N]	Charge admissible F2 (épaisseur du matériau du rail d'installation 2,0 mm) [N]	Charge admissible F2 (épaisseur du matériau du rail d'installation 2,5 mm) [N]
Equerre universelle avec renfort	3.500	4.000	5.000

Dimension	Modèle	Code article	Conditionnement	Unité
198 x 198 mm	Equerre universelle avec renfort	165864	10	Pièce