MPR Constructiehoek type S+

gegalvaniseerd

Toepassing

- Het verbindingselement voor de constructie van traversen, frames en stellingen in combinatie met MPR Systeemrails
- Voor binnen toepassing

Uw voordelen

- De meest veelzijdige montagemogelijkheden in MPR Systeemrail en het verbindingsslot type S+
- Levert stabiele hoekverbindingen op
- Uitvoering met schoor, brandveilig voor bevestigingen volgens de eisen van de MLAR (Sample Line System Guideline)

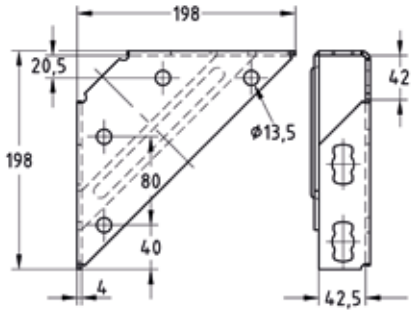

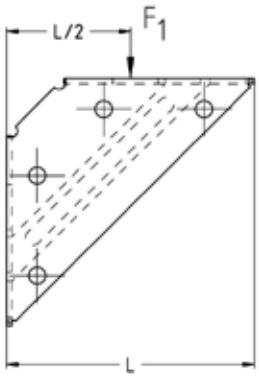

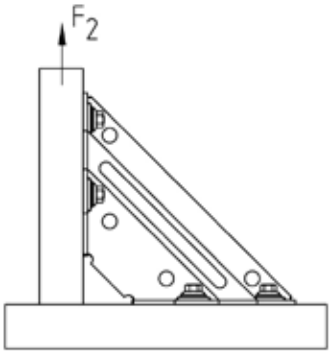

De gegevens

Getest op brandveiligheid

Uitvoering	Toelaatbare belasting F_1 [N]	Toelaatbare belasting F_2 (materiaaldikte systeemrail 2,0 mm) [N]	Toelaatbare belasting F_2 (materiaaldikte systeemrail 2,5 mm) [N]
Constructiehoek met schoor	3.500	4.000	5.000

Maat	Uitvoering	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
198 x 198 mm	Constructiehoek met schoor	**165864**	10	Stuk

© MÜPRO