MÜPRO

Equerre MPR 90° type S+

électrozinguée

Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté

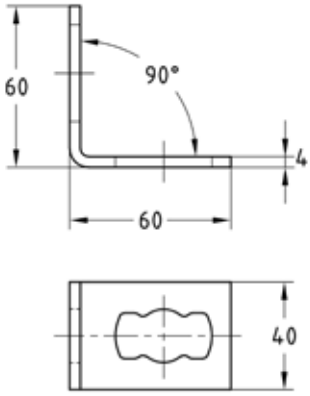

Equerre MPR 90° 1+1 type S+

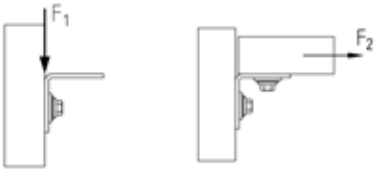

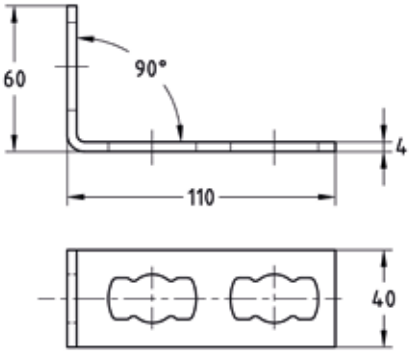

Equerre MPR 90° 1+2 type S+

Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Modèle	Charge admissible F_1 [N]	Charge admissible F_2 [N]
1,5	1+1	2.500	2.000
	1+2		
	2+2	4.000	
2,0, 2,5	1+1		2.500
	1+2		
	2+2	8.000	

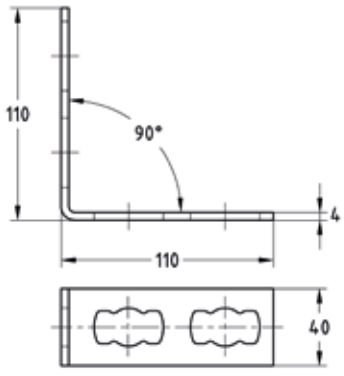

Equerre MPR 90° 2+2 type S+

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	**165838**	25	Pièce
1+2		**165839**		
2+2		**165840**		

© MÜPRO