


Platine U MPR type S+ électrozinguée

Application


- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPR
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Assemblage simple avec les rails d'installation MPR avec le bouton rapide MPR type S+
- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation
- Platine double pour profils 41/82 et 41/124 avec logement antitorcion par un recouvrement des deux côtés du rail

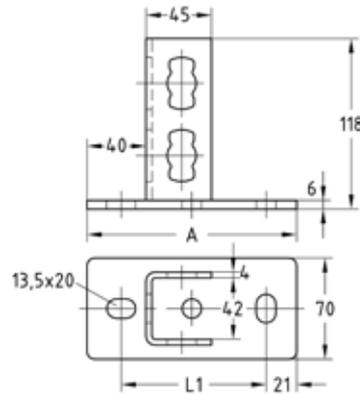

Platine U MPR type S+ pour profil 41/41 et 41/62

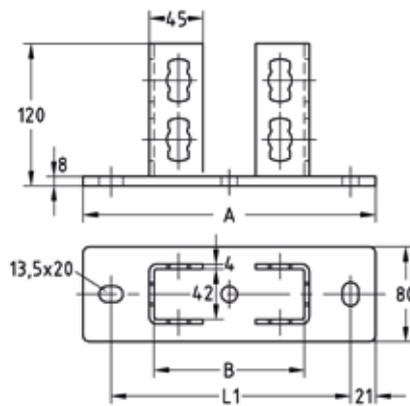

Platine U MPR type S+ pour profil 41/82 et 41/124

Informations Techniques



Pour profils	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
	A	B	L1			
41/41, 41/62	144	-	100	165822	10	Pièce
41/82	205	83	160	165823	1	
41/124	245	125	200	165824		