


### Fixation rapide MPR type S+ électrozinguée

#### Application


- Fixation rapide sécurisée des colliers de la gamme MÜPRO sur le rail MPR
- Utilisation en intérieur

#### Avantages


- Montage rapide dans l'ouverture du rail
- Fixation sûre après le vissage, orientation possible jusqu'au serrage du vissage
- Version crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Anti-glissement sécurisé dans la rainure de rail verticale

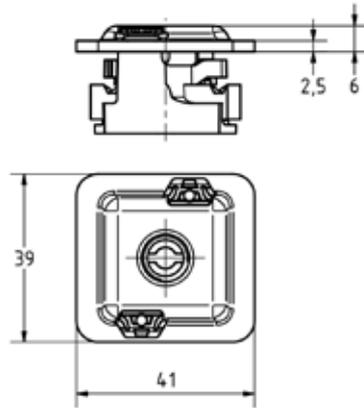

Version M8, M10, M12

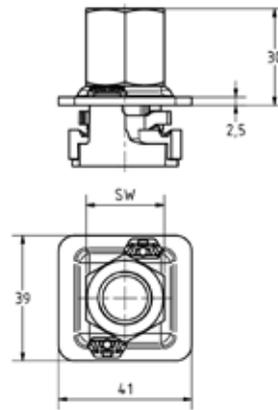


Version M16 + R $\frac{1}{2}$ "

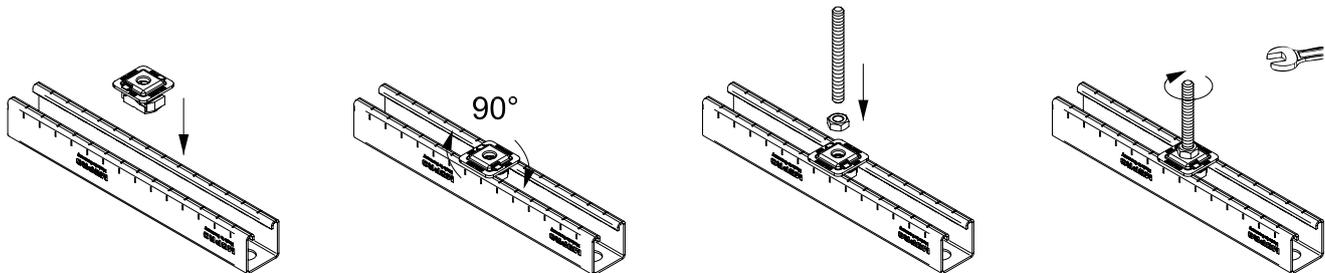

#### Informations Techniques



Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Charge maximale admissible en traction Fz [N]					Couple de serrage [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
1,5	3.100	3.100	3.100	-	-	9	17	29	-	-
2,0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				29	29
2,5		5.000	5.000	5.000	5.000					



Pour profils	Filetage	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8	-	165680	50	Pièce
	M10		165679		
	M12		165678		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		